
Yapı Ürünleri

Beton ve Harç Katkıları
Seramik Yapıştırıcılar ve Derz Dolguları
Mantolama, Boya ve Yüzey Koruyucular
Tamir, Grout, Ankraj ve Güçlendirme
Su Yalıtımı
Derz Dolgu Mastikleri
Zemin Kaplama

Ürün Kataloğu

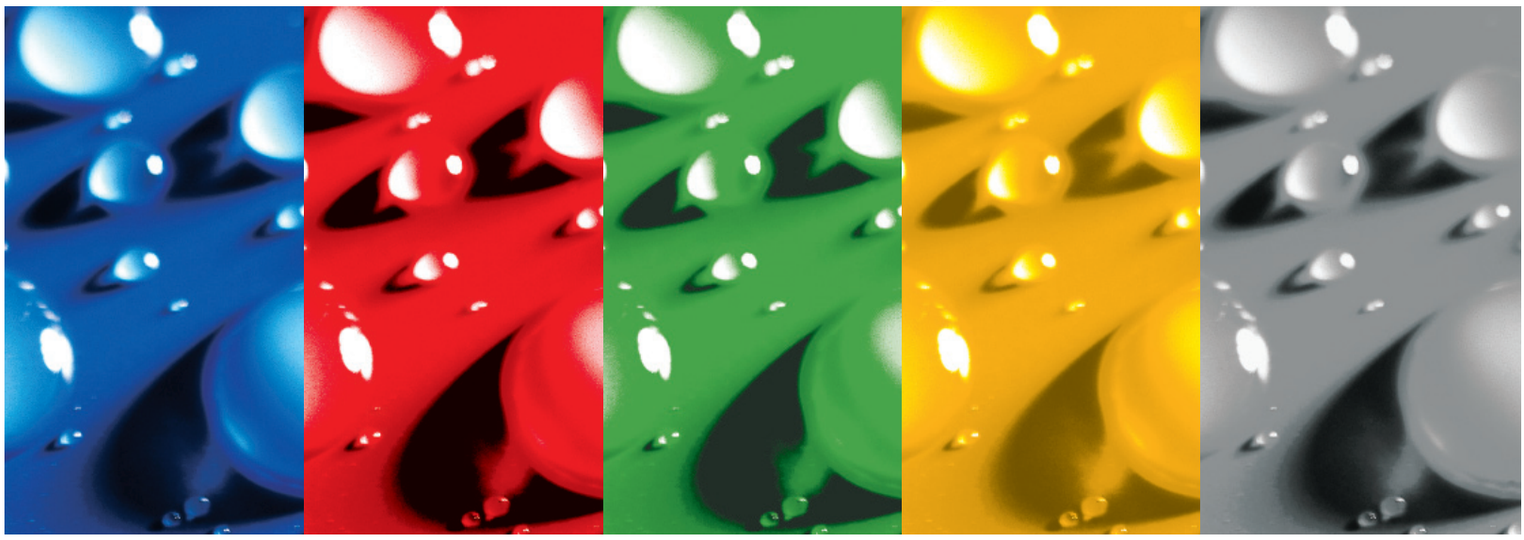

www.ab-schomburg.com.tr

AB-SCHOMBURG

İÇİNDEKİLER

KATKILAR ve YARDIMCI ÜRÜNLER	**1-3**
• Beton Katkıları	1-2
• Harç Katkıları	3
• Kalıp Ayırıcılar	3
• Kür Malzemeleri	3
SERAMİK YAPIŞTIRICILAR ve DERZ DOLGULARI	**4**
• Seramik Yapıştırıcılar	4
• Derz Dolguları	4
MANTOLAMA ÜRÜNLERİ ve YÜZEY KORUYUCULAR	**5-6**
• Yapıştırıcılar	5
• Sıvalar	5
• Boyalar	6
• Yüzey Koruyucular	6
TAMİR, GROUT, ANKRAJ ve GÜÇLENDİRME ÜRÜNLERİ	**7-10**
• Tamir Harçları	7-8
• Groutlar	9
• Ankraj Ürünleri	9
• Güçlendirme Ürünleri	10
SU YALITIMI ÜRÜNLERİ	**11-19**
• Çimento Esaslı Ürünler	11-12
• Bitüm Esaslı Ürünler	12-13
• Poliüretan ve Akrilik Esaslı Ürünler	14
• Derz Yalıtım Ürünleri	15-16
• Derz Dolgu Mastikleri	17
• Enjeksiyon Ürünleri	18
• Koruyucu Kaplamalar	19
ZEMİN ÜRÜNLERİ	**20-22**
• Şaplar ve Astarlar	20
• Kür Malzemeleri	21
• Yapıştırıcılar	21
• Yüzey Sertleştiriciler	22
ZEMİN KAPLAMA ÜRÜNLERİ	**23-25**
• Epoksi Esaslı Ürünler	23-24
• Poliüretan Esaslı Ürünler	25
• Koruyucu Kaplamalar	25

BETOCRETE C-16

Kristalize kapiler su yalıtımı beton katkısı



- Betonda su yalıtımı için kullanılan inorganik sıvı karışımdır.
- Betonu pozitif ve negatif taraftan çok yüksek su basıncına karşı (14 bar) geçirimsiz kılar.
- Kürünü tamamladıktan sonra 0,4mm'ye kadar çatlakları kristalizasyon etkisi ile kapatır.
- BETOCRETE C-16 katılan betonlarda kesin ve sürekli su yalıtımı sağlanmış olur.
- Kullanımı kolaydır.
- İşçilik ve zaman açısından maliyeti düşürür.
- Fore kazıklı radye temel yalıtımında en uygun çözümdür.
- Sıvı halde olduğu için karıştırma sırasında topaklanma yapmaz.
- Sürekli aktif haldedir, betonun kalıcı bir parçası haline gelir.
- Donatıyı korozyona karşı korur.
- Sarfiyat: Çimento miktarının ağırlıkça % 2-3'ü
- Ambalaj: 30 kg bidon

BETOCRETE C-17

Kristalize kapiler akışkanlaştırıcılı su yalıtımı beton katkısı



- Akışkanlaştırıcı ilave edilmiş BETOCRETE C-16'dır.
- Betonu pozitif ve negatif taraftan çok yüksek su basıncına karşı (14 bar) geçirimsiz kılar.
- Kürünü tamamladıktan sonra 0,4mm'ye kadar çatlakları kristalizasyon etkisi ile kapatır.
- BETOCRETE C-17 katılan betonlarda kesin ve sürekli su yalıtımı sağlanmış olur.
- Kullanımı kolaydır.
- İşçilik ve zaman açısından maliyeti düşürür.
- Fore kazıklı radye temel yalıtımında en uygun çözümdür.
- Sıvı halde olduğu için karıştırma sırasında topaklanma yapmaz.
- Sürekli aktif haldedir, betonun kalıcı bir parçası haline gelir.
- Donatıyı korozyona karşı korur.
- Sarfiyat: Çimento miktarının ağırlıkça % 2-3'ü
- Ambalaj: 30 kg bidon

BETOCRETE C-21

Kristalize kapiler su yalıtımı hidrofobik sıvı beton katkısı



- BETOCRETE C-16/-17 ile aynı özellik ve etkilere sahip olup, ek olarak su itici (hidrofobik) özelliğe sahiptir.
- Betonu pozitif ve negatif taraftan çok yüksek su basıncına karşı (14 bar) geçirimsiz kılar.
- Kürünü tamamladıktan sonra 0,4mm'ye kadar çatlakları kristalizasyon etkisi ile kapatır.
- BETOCRETE C-21 katılan betonlarda kesin ve sürekli su yalıtımı sağlanmış olur.
- Kullanımı kolaydır.
- İşçilik ve zaman açısından maliyeti düşürür.
- Fore kazıklı radye temel yalıtımında en uygun çözümdür.
- Sıvı halde olduğu için karıştırma sırasında topaklanma yapmaz.
- Sürekli aktif haldedir, betonun kalıcı bir parçası haline gelir.
- Donatıyı korozyona karşı korur.
- Sarfiyat: Çimento miktarının ağırlıkça % 2-3'ü
- Ambalaj: 30 kg bidon

SAVEMIX-2000

Kuru karışım beton katkısı



- Kuru karışım ve hazır karışım betonlar için akışkanlaştırıcı ve su azaltıcı sıvı katkı malzemesidir.
- Çimento miktarının azaltılmasını sağlayabilir.
- Kür sürelerine ters bir etkisi yoktur.
- Sıkışmayı geliştirir, vibrasyon sürelerinin azaltılmasını sağlar.
- Betonun işlenebilmesini kolaylaştırır.
- Bağlayıcılığı arttırdığı için, betonda segregasyon ve terlemeyi engeller.
- Kaldırım taşları, bordür taşları, borular, beton mobilyalar, menholler gibi yarı kuru karışım betonlarda kullanılır.
- Her türlü uygun yoğunluktaki düzgün yüzeyli beton pompalanan hazır karışım betonlarda, brüt betonlarda, pompa betonlarında kullanılır.
- Sarfiyat: Ağırlıkça çimento miktarının % 0,2-0,8'i
- Ambalaj: 30 kg bidon, 200 kg varil

SAVEMIX-3000

Süper akışkanlaştırıcı beton katkısı



- Normal çökme (slump) değerine sahip betonlar için süper-akışkanlaştırıcı beton katkısıdır.
- Hazır karışım ve sahada karıştırılan betonlar için çok yönlü beton katkısıdır.
- Düşük kıvamlı betonlarda dahi betonun çökmesi ayarlanabilir.
- Pompa ve hazır karışım betonların özelliklerini arttırır.
- Çimento tanelerinin daha iyi dağılmasını sağlayarak taze betondaki sürtünmeleri azaltır.
- SAVEMIX-3000 ile modifiye edilen betonun nakliye edilmesi, pompalanması ve kendinden sıkışması daha kolay olur.
- Çimento/su oranını azaltmayı ve aynı çimento- su oranında çökmenin (slump) artmasını sağlar.
- Temellerde, kat betonlarında, demir donatısı sık betonlarda, öngermeli betonlarda, prefabrik elemanlarda, köprü, baraj gibi mühendislik yapılarında güvenle kullanılır.
- Sarfiyat: Ağırlıkça çimento miktarının % 0,2-1,1'i
- Ambalaj: 30 kg bidon, 200 kg varil

REMICRETE-SP10

Kendinden yerleşen ve yüksek performanslı beton için katkı - hiperakışkanlaştırıcı



- Çok düşük su/çimento oranlarında ve yüksek kireç miktarlarında bile mükemmel işlenebilirlilik ve yüksek slump değerleri sağlar.
- Yeni nesil hammadde içeriği sayesinde beton içindeki iç sürtünme etkisi çok düşüktür.
- Geleneksel katkılara nazaran üstün çimento dağılım özelliğine sahiptir.
- Büzülme ve sünmede kayda değer oranlarda azalma sağlar.
- Erken yaş çatlama riskini azaltır.
- Yüksek erken ve son mukavemet (basınç ve eğilme) değerlerinin oluşmasını sağlar.
- Geçirgenliğin kayda değer oranda azalmasını sağlar.
- Yüksek performanslı betonlarda, kendinden yerleşen betonlarda, kolay yerleşen betonlarda, hazır betonlarda, pompa betonlarında, prefabrik betonlarda, brüt beton imalatında kullanılır.
- Sarfiyat: Ağırlıkça çimento miktarının % 0,2-1,6'sı
- Ambalaj: 30 kg bidon, 200 kg varil

REMIFROST

Antifriz beton ve harç katkısı



- Betonu ve harcı dona karşı koruyan sıvı katkıdır.
- Kış şartlarında betonu don etkisinden korumak ve erken yüksek dayanım sağlamak için, pompalı ve pompasız hazır beton üretiminde, prekast ve prefabrik beton dökümünde, erken kalıp alınması gereken durumlarda kullanılır.
- Klor içermez betona zarar vermez.
- Solvent içermez.
- Hidratasyonu hızlandırır böylece kür süresini, sertleşme süresini kısaltır.
- Betonda ve harçta erken mukavemet değerlerinde yükselme sağlar.
- Aynı su/çimento oranında betonun akışkanlığını, işlenebilirliğini arttırır ve aynı slump değerini koruyarak su/çimento oranının azaltılmasını sağlar.
- Genellikle ilave bir akışkanlaştırıcı ya da süper akışkanlaştırıcı gerektirmez.
- Sarfiyat: Ağırlıkça çimento miktarının %1'i
- Ambalaj: 30 kg bidon

REMIFROST-200

Priz hızlandırıcı antifriz beton katkısı



- Hava sıcaklığının +5°C'nin altına düştüğü durumlarda beton dökümüne imkan veren beton katkısıdır.
- Betonu don etkisinden korumak ve erken yüksek dayanım sağlamak için, pompalı ve pompasız hazır beton üretiminde, prekast ve prefabrik beton dökümünde, erken kalıp alınması gereken durumlarda kullanılır.
- Klor içermez, donatıya zarar vermez.
- Betonu -10°C'ye kadar, dondan oluşabilecek zararlara karşı korur.
- Solvent içermez.
- Betonun başlangıç ve bitiş priz sürelerini kısaltır.
- Betonun dayanımını arttırır.
- Akışkanlaştırıcı özelliği vardır.
- Sarfiyat: Ağırlıkça çimento miktarının % 0,2-1,6'sı
- Ambalaj: 30 kg bidon

EMÜLFIX

Aderans arttırıcı su geçirimsiz lateks emülsiyon harç katkısı



- Stiren-butadyen esaslı bir emülsiyon olup, bağlayıcı harç katkı malzemesidir.
- Zemine aderans mukavemetini arttırmak,
- Aşınma ve tozumaya karşı mukavemeti arttırmak,
- Rötre çatlaklarına karşı direnç kazandırmak,
- Harcın elastikiyetini arttırmak, işlenebilirliğini ve bağlayıcı niteliğini arttırmak için kullanılır.
- Uygulandığı bölgelerde güçlü ve kalıcı bağ oluşturur.
- Aşınmaya karşı dayanıklıdır, sertleşirken yüzey çatlakları oluşturmaz.
- Korozyana ve sabunlaşmaya neden olmaz.
- Harca mükemmel aderans ve elastikiyet özellikleri kazandırır.
- Sarfiyat: Ağırlıkça çimento miktarının % 0,2-1,6'sı
- Ambalaj: 30 kg bidon

ASOLIN-1

Harç ve beton i çin normal priz alan su geçirimsizlik katkısı



- Kum, çimento karışımı ile reaksiyona girerek beton içerisindeki kapiler çatlak ve boşlukları dolduran kullanıma hazır su geçirimsizlik katkı malzemesidir.
- Beton yapıların ve duvarların su geçirimsizliğini sağlayan bir katkı sistemidir.
- Her türlü beton ve sıva/şap katkısı olarak kullanılır.
- ASOLIN-1 katkılı sıvalar yapının tipine ve su basıncına göre; 2,3 veya 4 kat olarak uygulanır.
- Yüzeyin nefes almasını engellemeden su geçişini önler.
- Klor içermez.
- Sarfiyat: Ağırlıkça çimento miktarının % 1-2'si
- Ambalaj: 30 kg bidon

Kalıp Ayırıcılar ve Kür Malzemeleri

ASIKON-100

Yağ bazlı kalıp ayırıcı



- Özellikle önceden ısıtılmış kalıplar ve yüksek basınçlı püskürtme aletleri, tüm bordür kalıpları (tahta, plastik ve çelik) için uygundur.
- Solvent içermez.
- 60°C sıcaklığa kadar dayanır.
- Beton üzerinde oluşturduğu tabaka betonu aşınmalara karşı korur.
- Beton üzerinde temiz ve düzgün bir yüzey sağlar.
- Sonraki sıva ve boya uygulamaları için yapışmada zorluk çıkarmaz.
- Gevşeme ve kabarmaya karşı ahşap kalıpları korur.
- Sarfiyat: 20-30 g/m^2
- Ambalaj: 30 lt bidon ve 210 lt varil

ASIKON-5005T

Su bazlı kalıp ayırıcı



- Taze beton ile kalıp arasında oluşacak yapışmaları önleyerek, kalıbın betondan kolay ayrılmasını ve beton yüzeyinin düzgün olmasını sağlayan su bazlı kalıp ayırıcı yağdır.
- Emici kalıp yüzeylerinde (özellikle ahşap kalıplarda), çelik, plywood ve plastik kalıplarda kullanılır.
- Kalıbın, temiz ve kolayca ayrılmasını sağlar, kalıbın ömrünü uzatır.
- Kalıp işçiliğini hızlandırarak; maliyet ve işçilikte tasarruf sağlar, uygulaması kolaydır.
- Temiz ve düzgün beton yüzeylerin elde edilmesini sağlar.
- Yüzeyde oluşan ASIKON-5005T tabakası betonu aşınmaya karşı korur.
- Boya ve sıva uygulamaları ile tutunması iyidir.
- Ahşabı şişmeye ve büzüşmeye karşı korur.
- Sarfiyat: 30-50 g/m^2
- Ambalaj: 30 lt bidon ve 210 lt varil

ASOCURE-P

Parafin esaslı kür malzemesi



- Betondaki hızlı su kaybını önleyen, parafin esaslı, kullanıma hazır sıvı kür malzemesidir.
- Teraslar, kanallar, havaaları pistleri, barajlar, otoyollar, istinat duvarları vb. gibi tüm betonarme yüzeylere uygulanabilir.
- Betondaki çatlamaları, rötreyi, yüzey tozumasını azaltır.
- Betonun donma-çözünme dayanımını arttırır.
- Sarfiyat: Yaklaşık 150-200 g/m^2
- Ambalaj: 30 kg bidon

ASOCURE-A

Çimento esaslı yüzeyler için reçine esaslı kür malzemesi ve tozuma engelleyici cila



- Yeni dökülmüş beton yüzeyine rulo ile uygulanabilen veya püskürtülebilen, yüksek düzeyli kalitesini kaybetmeyen sıvı kür malzemesidir.
- Su gereksinimini ortadan kaldırır.
- Daha katı ve tozsuz yüzey sağlar.
- Kalitesini kaybetmez, bir astar sistemi gibi çalışır.
- Üst kaplama için en az zaman kaybı sağlar.
- Aşınmaya dayanıklı döşeme oluşturur.
- Yüksek kürleme etkinliği sağlar.
- İşçilik giderlerini düşürür.
- Sarfiyat: 0,15-0,20 kg/m^2
- Ambalaj: 30 kg plastik bidon

SERAMİK YAPIŞTIRICILAR ve DERZ DOLGULARI

Seramik Yapıştırıcılar

ASOSER

Çimento esaslı seramik yapıştırıcısı



- Polimer katkılarla fiziksel özellikleri iyileştirilmiş çimento esaslı, fayans ve seramik yapıştırıcısıdır.
- 6 mm. kalınlığa kadar kullanılabilen, kullanıma hazır yapıştırıcıdır.
- İç ve dış mekanlarda, yatay ve dikey olarak, seramik, fayans, karo, taş, klinker gibi malzemeleri beton, sıva, şap gibi çimento esaslı yüzeyler üzerine uygulamak için kullanılır.
- Sarfiyat: yaklaşık 150-200 g/m²
- Ambalaj: 25 kg torba

SOLOFLEX-T

Yüksek performanslı - esnek seramik, granit ve mermer yapıştırıcısı



- Yüksek performanslı, polimer takviyeli, su ve periyodik donma çözünme etkilerine dayanıklılı, EN 12004 Avrupa Standartları uygunluk sertifikası olan, ince kaplama bir seramik, granit, mermer, doğal taş yapıştırıcısıdır.
- Uygulaması kolaydır.
- Düşey ve yatay uygulamalara uygundur.
- Dâhili ve harici mekânlarda kullanıma uygundur.
- Sarfiyat: 1,50 kg/m²/mm
- Ambalaj: 25 kg torba

Derz Dolguları

FAYTUT-FUGA (ASOFUGA)

Seramik ve fayans için derz dolgusu



- Kimyasallarla güçlendirilmiş, özel katkı maddelerine sahip, 0-6 mm genişliğindeki derz aralığı için kullanılan dolgu harcıdır.
- Suya ve dona karşı dayanıklıdır.
- Çatlaksız sertleşme ve derz kenarlarına tam yapışma sağlar.
- Uygulaması kolaydır.
- Sarfiyat: 0,60-0,80 kg/m²
- Ambalaj: 10 kg torba

FAYTUT-FUGAFLEX (ASOFUGA-FLEX)

Seramik ve fayans için elastik derz dolgusu



- Fayans, seramik, mermer, beton karo döşemeler için elastik ve yüksek performanslı derz dolgu malzemesidir.
- Yumuşak ve uygulaması kolaydır.
- 3 mm ve üzerinde genişlikteki derzlerde, mükemmel elastikiyet özelliği sayesinde çatlama yapmadan donar ve derz kenarlarına tam yapışma sağlar.
- Basınçsız suya karşı geçirimsizdir.
- Sarfiyat: Değişken
- Ambalaj: 10 kg torba

ASODUR-EK-98

Yüksek kimyasal dayanımlı epoksi esaslı, çift bileşenli derz dolgusu ve yapıştırıcı



- Solvent içermeyen, çift bileşenli, yüksek dayanıma sahip derz dolgusu ve yapıştırıcı olarak kullanılabilen epoksi reçinedir.
- Sertleşmiş konumda yapışma-, gerilme-, basınç- ve eğilme dayanımları yüksektir.
- ASODUR-EK98 birçok asite, suya, deterjanlara, deniz suyu ve tuzlu suya karşı dayanıklıdır.
- Taze durumdayken su ile yıkanabilir.
- Sarfiyat: 1,42 kg/m²/mm
- Ambalaj: 5,2 kg set

POLITUT-Y

Polistiren levha yapıştırıcısı



- Binaların içten veya dıştan mantolama işlerinde EPS veya XPS esaslı ısı yalıtımı levhalarının yapıştırılması için kullanılan, reçine esaslı, nefes alabilen, yüksek yapışma mukavemetine sahip çimento esaslı yapıştırma harcıdır.
- Mükemmel yapışma sağlar.
- Kolayca hazırlanır ve uygulanır.
- İşleme süresi uzundur.
- Donma - çözünme etkilerine dayanıklıdır.
- Sarfiyat: 4,0–5,0 kg/m²
- Ambalaj: 25 kg torba

ASOFIX-AP10

Alçıpan - polistiren arası tek bileşenli yapıştırıcı



- Özel reçine esaslı çok amaçlı tek bileşenli kontak yapıştırıcıdır.
- Yüksek mukavemetli özel reçine esaslı aşağıda belirtilen yapı malzemelerinin yapıştırılmasında kullanılır.
- Beton veya çimento esaslı yüzeylere, PVC esaslı kaplama malzemesi, EPS ve XPS polistiren levhaların yapıştırılmasında,
- Galvanizli sac yüzeylere EPS ve XPS levhaların yapıştırılmasında,
- Alçıpan veya betopan türü yüzeylerin üzerine yumuşak PVC esaslı kaplamalar, EPS, XPS veya taşyünü levhaların yapıştırılmasında kullanılır.
- Ayrıca yukarıda belirtilen yapı malzemelerinin birbiri arasında yapıştırma işlemleri veya yine bu malzemeler arasında kompozit elemanların oluşturulmasında kullanılır.
- Sarfiyat: 0,15-0,25 kg/m²
- Ambalaj: 5 veya 15 kg plastik kova

ASOFIX-OB

OSB üstü polistiren yapıştırıcı



- Özel reçine esaslı, çok amaçlı, tek bileşenli kontak yapıştırıcıdır.
- Beton veya çimento esaslı yüzeylere EPS ve XPS levhalarının yapıştırılmasında kullanılır.
- EPS ve XPS levhalarının ahşap yüzeylere, alçıpan veya betopantürü yüzeylerin üzerine yapıştırılmasında kullanılır.
- Sarfiyat: 1,0-1,5 kg/m²
- Ambalaj: 25 kg plastik kova

POLITUT-SD

Polistiren levha üzeri elyaf donatılı sıva malzemesi



- Isı yalıtımı uygulamalarında kullanılan, polistiren levhalar (XPS ve EPS) üzerine uygulanan elyaf donatı takviyeli sıva malzemesidir.
- Mükemmel yapışma sağlar ve bu özelliğini zamanla kaybetmez.
- Hazırlanması ve uygulanması kolaydır.
- İşleme süresi uzundur.
- Donma-çözünme mukavemeti yüksektir.
- İçindeki polimer katkılar sayesinde yüzey çatlakları oluşturmaz.
- Üzeri doğrudan boyanabilir.
- Zamanla mukavemetini kaybetmez.
- Sarfiyat: 4,0–5,0 kg/m²
- Ambalaj: 25 kg torba

TEYAPLAST-DCK

Mineral dış cephe kaplama sıvası



- Dış cephelerde son kat dekoratif dokulu yüzey kaplama sıvası olarak kullanılır.
- Mükemmel yapışma sağlar.
- Kolayca hazırlanır ve uygulanır.
- İşleme süresi uzundur.
- Donma - çözünme etkilerine dayanıklıdır.
- Nefes alabilir.
- Dekoratif renkleri sayesinde güzel bir görüntü oluşturur.
- Sarfiyat: 2,5–3,0 kg/m²
- Ambalaj: 25 kg torba

TEYACOLOR-Exterior

Akrilik esaslı, silikonlu dış cephe boyası



- Saf akrilik esaslı, silikonlu, kalıcı esnekliğe ve UV dayanımına sahip, nefes alan ve her iklim koşulunda yüksek performans sağlayan bir dış cephe boyasıdır.
- Esnekliği zamana veya dış koşullara bağlı olarak azalmadığı için hizmet ömrü uzundur.
- UV ışınlarından etkilenmediği için, zamanla dökülmez, tebeşirleşmez veya rengi solmaz.
- Difüzyona açık yapısı, bina içinde oluşan su buharının dışarı çıkmasına olanak verir.
- Yüksek aderans özelliği, yüzeyden kopma, çatlama ve dökülme olasılıklarını en aza indirir.
- Sarfiyat: 0,200-0,300 kg/m² (her kat için)
- Ambalaj: 25 kg plastik kova

TEYACOLOR-Interior

Akrilik esaslı, silikonlu iç cephe boyası



- Saf akrilik esaslı, silikonlu, kalıcı esnekliğe sahip, nefes alabilen ve her iklim koşulunda yüksek performans sağlayan bir iç cephe boyasıdır.
- Esnekliği zamana veya dış koşullara bağlı olarak azalmadığı için hizmet ömrü uzundur.
- Difüzyona açık yapısı, bina içinde oluşan su buharının dışarı çıkmasına olanak verir.
- Yüksek aderans özelliği, yüzeyden kopma, çatlama ve dökülme olasılıklarını en aza indirir.
- Sarfiyat: 0,200-0,250 kg/m² (her kat için)
- Ambalaj: 25 kg plastik kova

TEYACOLOR-Elast

Akrilik esaslı, silikonlu elastomerik dış cephe boyası



- Saf akrilik esaslı, silikonlu, elastomerik, UV dayanımına sahip, nefes alan ve her iklim koşulunda yüksek performans sağlayan bir dış cephe boyasıdır.
- Her türlü dış cephe kaplama uygulamasında boya olarak kullanılır.
- Beton, sıva, çimentolu levha, yenilenmesi gereken boyanmış yüzeylerde ve ısı yalıtım sistemlerinin üzerine boya olarak güvenle kullanılır.
- Esnekliği zamana veya dış koşullara bağlı olarak azalmadığı için hizmet ömrü uzundur.
- UV ışınlarından etkilenmediği için, zamanla dökülmez, tebeşirleşmez veya rengi solmaz.
- Difüzyona açık yapısı, bina içinde oluşan su buharının dışarı çıkmasına olanak verir.
- Yüksek aderans özelliği, yüzeyden kopma, çatlama ve dökülme olasılıklarını en aza indirir.
- Sarfiyat: 0,200-0,3000 kg/m² (her kat için)
- Ambalaj: 25 kg plastik kova

TEYACOLOR-Texture

Akrilik esaslı, silikonlu tekstürlü dış cephe boyası



- Saf akrilik esaslı, silikonlu, kalıcı esnekliğe ve UV dayanımına sahip, nefes alan ve her iklim koşulunda yüksek performans sağlayan tekstürlü dış cephe boyasıdır.
- TEYACOLOR-Texture' ün esnekliği zamana veya dış koşullara bağlı olarak azalmadığı için hizmet ömrü uzundur.
- UV ışınlarından etkilenmediği için, zamanla dökülmez, tebeşirleşmez veya rengi solmaz.
- Difüzyona açık yapısı, bina içinde oluşan su buharının dışarı çıkmasına olanak verir.
- Yüksek aderans özelliği, yüzeyden kopma, çatlama ve dökülme olasılıklarını en aza indirir.
- Sarfiyat: 0,500-0,700 kg/m² (her kat için)
- Ambalaj: 25 kg plastik kova

Yüzey Koruyucular

ASOLIN-ESF

Silan Esaslı Yüzey Koruyucu ve Su İtici



Silan esaslı, tek bileşenli, solventsiz, düşük viskoziteli, kullanıma hazır yüzey koruyucu ve su itici malzemedir.

- Tek bileşenli ve düşük viskozitelidir.
- Uygulaması kolaydır.
- Kuruduktan sonra şeffaf olması nedeniyle uygulandığı yüzeylerin rengini ve görünümünü değiştirmez.
- Yüzeyin nefes almasına izin verir.
- Yüzeylerde yapışkan bir tabaka oluşturmaz.
- Yüzeylerin uzun süre temiz kalmasını ve kolay temizlenmesini sağlar.
- Su ve yağ itici özellik gösterir.
- Sarfiyat: 150-200 g/m²
- Ambalaj: 6 kg, 30 kg bidon

ASOCRET-102

Çimento esaslı, polimer modifiyeli, çok ince yüzey tamir harcı (0-2mm)



- Duvar macunu kıvamındadır, uygulaması çok kolaydır.
- Yüzeye mükemmel yapışır.
- Macun gibi çekildiğinden doldurulan delik ve boşlukların etrafında yüzeyde kot farkı oluşturmayan çok ince bir tabaka oluşturur. Yüzeyde oluşan tabakanın betona aderansı yüksektir.
- Sarfiyat: 1,65 kg/m²/mm
- Ambalaj: 25 kg torba

ASOCRET-105

Çimento esaslı, polimer modifiyeli ince tamir harcı (2-5mm)



- Brüt beton yüzeylerde düzgün bitirme sağlayan, yüksek stabiliteli ince düzeltme ve tamir harcıdır.
- Yapısal takviye ve onarım işleri için uygundur.
- Yalnızca suyla karıştırmak, kullanım için yeterlidir.
- Geniş yüzeylerde çatlaksız ve kolayca uygulanır.
- Dona ve çözünmeye dayanıklıdır.
- Korozif ve toksik değildir.
- Yüksek tiksotropik özelliğe sahiptir.
- Karbondioksit difüzyonunu engelleyerek betonda karbonizasyonu önler, donatıyı korur.
- Fiziksel nitelikleri yüksek bir onarım harcıdır.
- Sarfiyat: 1,20 kg/m²/mm
- Ambalaj: 25 kg torba.

ASOCRET-130

Çimento esaslı, polimer ve elyaf takviyeli kalın tamir harcı (5-30mm)



- Yüksek stabiliteli brüt beton tamir harcıdır.
- Yapısal takviye ve onarım işleri için uygundur.
- Yalnızca suyla karıştırmak, kullanım için yeterlidir.
- Kolayca uygulanabilir.
- Dona ve çözünmeye dayanıklıdır.
- Yüksek tiksotropik özelliğe sahiptir.
- Korozif ve toksik değildir.
- Karbondioksit difüzyonunu engelleyerek betonda karbonizasyonu önler, donatıyı korur.
- Fiziksel nitelikleri yüksek bir onarım harcıdır.
- Sarfiyat: 1,57 kg/m²/mm
- Ambalaj: 25 kg torba

ASOCRET-BT25/K

Çimento esaslı, elyaf takviyeli, yüksek mukavemetli, rötresiz tamir harcı (10-30mm)



- Büzülme yapmayan, tiksotropik tamir harcıdır.
- Yapısal güçlendirme ve onarım işleri için uygundur.
- Su geçirimsizdir.
- Betonu sülfat ve klor etkilerine karşı korur.
- Tij deliklerinin kapatılmasında kullanılır.
- Uygulanması kolaydır.
- Donma-çözünme etkilerine mukavimdir.
- Herhangi bir toksik etkisi yoktur ve korozif değildir.
- Üstün fiziksel özelliklere sahiptir.
- Yağlara karşı dayanıklıdır.
- Karbon dayanımı ve asit difüzyon dayanımı yüksektir.
- Büzülmez.
- Sarfiyat: 2,00 kg/m²/mm
- Ambalaj: 25 kg torba

ASOCRET-RS

Çimento esaslı, hızlı sertleşen, yüksek mukavemetli ankraj ve montaj harcı



- Menholler için özel olarak geliştirilmiş, çimento esaslı, tek bileşenli, polimer takviyeli, erken yaşta çok yüksek dayanımlı, hızlı priz alan ve büzülme yapmayan harçtır.
- Kolay ve hızlı uygulanabilir.
- Çok yüksek erken yaş dayanımı sayesinde bozulmalar önlenir.
- Yalnız su ile karıştırılır.
- Kalıp içine dökülerek uygulanabilir.
- Yüksek basınç dayanımı sağlar.
- Akıcı özelliği yüksektir.
- Plastik özelliktedir.
- Donma-çözünmeye dayanıklıdır.
- Bir kat kalınlığı 6-50 mm arası uygulanabilir
- Sarfiyat: 1,7 kg/m²/mm
- Ambalaj: 25 kg torba

ASOCRET-KS/HB

Çimento esaslı, polimer modifiyeli, donatıda korozyon koruyucu / eski-yeni beton ve harç için aderans arttırıcı



- Beton ve donatıya yüksek aderans sağlar.
- Mekanik dayanımları yüksektir.
- Donatı çeliğini neme ve rutubete karşı korur.
- Su ile karıştırıldıktan sonra kullanıma hazırdır.
- Yatayda, dikeyde ve baş üstü uygulamalarında mükemmel derecede işlenebilirliği vardır.
- Su geçirmez.
- Sabunlaşma dayanımı vardır.
- Donma-çözünme dayanımı vardır.
- Dinamik yükler altında bile çatlama yapmadan ve çok az büzülme göstererek kür alır.
- Sarfiyat: astar: 1,0-1,5 kg/m²
  kaplama: 1,0-2,0 kg/m²
- Ambalaj: 25 kg torba

ASODUR-K150

Epoksi esaslı, tiksotropik, iki bileşenli tamir ve ankraj harcı



- Epoksi bağlayıcılı, solventsiz, su ve kimyasal ortamlara dirençli, genel kullanım amaçlı, tiksotropik dolgu, tamir, tesviye ve yapıştırma harcıdır.
- Yüksek gerilme ve yapışma mukavemetine sahiptir.
- Yüksek basınç ve eğilme mukavemetine sahiptir.
- Kuruduktan sonra büzülme veya çekme yapmadan sertleşir.
- Astar gerektirmez, uygulaması son derece kolaydır.
- Tiksotropik olup, 10 mm kalınlığa kadar akmadan uygulanabilir.
- Deniz suyuna, mazota, benzine, çeşitli seyreltik kimyasallara, temizlik deterjanı ve dezenfektanlarına karşı dayanımlıdır.
- Mekanik darbelere karşı direnci mükemmeldir.
- Kap ömrü ve kullanım süresi uzundur.
- Sarfiyat: 1,80 kg/m²/mm
- Ambalaj: 4 kg set

Çatlak Tamiri

ASODUR-IH

Epoksi esaslı yapıştırma ve çatlak tamiri amaçlı enjeksiyon reçinesi



- Solventsiz, şeffaf, iki bileşenli, epoksi esaslı enjeksiyon reçinesidir.
- Yapışma dayanımı ve penetrasyon yeteneği yüksektir.
- Büzülmesiz sertleşir.
- Mekanik ve yapışma dayanımları yüksektir.
- İnceltilmiş asitlere, alkalilere, tuz çözeltilerine, benzine, mineral maddelere karşı dayanıklıdır.
- Defalarca dona maruz kalmaya karşı dayanıklıdır.
- Sarfiyat: Değişken
- Ambalaj: 5 kg set halinde metal kutu

ASOGROUT

Çimento esaslı, rötresiz, kendiliğinden yerleşen, akıcı grout dolgu harcı



- Yüksek vasıflı, yüksek akışkanlık sağlayan, özel granülometrik tasarıma sahip, çimentonun rötre etkisine karşılık genleşme özelliği olan rötresiz dolgu harcıdır.
- Sadece su karıştırılarak kullanılabilir.
- Yüksek kalitesi ve yüksek akışkanlığı dolayısıyla yerleştirilmesi kolaydır.
- Yüksek mukavemetlidir.
- Su kusmaz.
- Beton ve donatıya yüksek aderans sağlar.
- Çelik yapılara karşı herhangi bir korozif etkisi yoktur.
- Klor ve sülfata karşı dayanıklıdır.
- Yağlara karşı dayanıklıdır.
- Donma çözünmeye dayanıklıdır.
- Sarfiyat: 10 mm kalınlık için yaklaşık 20 kg/m²
- Ambalaj: 25 kg torba

ASODUR-K142

Epoksi esaslı, üç bileşenli akıcı grout harcı



- Solvent içermeyen, üç bileşenli, özel gradasyonlu kuvars agrega içeren, kendiliğinden yerleşen ve hızlı priz alan epoksi esaslı tamir ve grout harcıdır.
- Yüksek basınç, eğilme ve çekme dayanımlarına sahiptir.
- Aşınma ve darbe direnci yüksektir.
- Kap ömrü ve kullanma süresi uzundur.
- Büzülme yapmadan hızlı sertleşir.
- Astarsız uygulanır, kendiliğinden yerleşir.
- Kimyasal dayanımı yüksektir.
- Mekanik dayanımı çok yüksektir.
- Sarfiyat: 2,0 kg/m²/mm
- Ambalaj: 12 kg set (A=1,71 kg + B=0,29 kg + C=10 kg)

Ankraj Malzemeleri

INDUCRET-VK4060

Epoksi-akrilat esaslı ankraj malzemesi



- Doğal taş, beton, hafif beton, gözenekli beton, çelik ve dolu, boş tuğla yüzeylerde yapılan ankraj uygulamalarında kullanılır.
- Galvanizli çelik, paslanmaz çelik ve paslanmaya dayanıklı çelik ankraj uygulamalarında kullanılır.
- Su geçirimsizdir.
- Köşelere yakın uygulamalar için uygundur.
- Düşük sıcaklıklarda kullanılabilir.
- Düşük zayiatlıdır.
- Baş üstü uygulamalarında kullanılır ve sarkma yapmaz.
- Sarfiyat: Değişken
- Ambalaj: 410 ml kartuş.

INDUCRET-VK4065

Epoksi-akrilat esaslı stirensiz ankraj malzemesi



- Kullanıma hazır eş-eksenli kartuş şeklindedir.
- Stiren içermez – zararsızdır.
- ETA onaylıdır.
- Ankraj için genleşme basıncına gerek duymaz.
- Yüksek yükleme (doldurma) gücüne sahiptir.
- Serbest kenarların sabitlenmesinde kullanılır.
- Çabuk kürlenme özelliğine sahiptir.
- Sarfiyat: Değişken
- Ambalaj: 410 ml kendiliğinden karışan kartuş

INDUCRET-VK4066

Polyester esaslı ankraj malzemesi



- Doğal taş, beton, hafif beton, gözenekli beton, çelik ve dolu, boş tuğla yüzeylerde yapılan ankraj uygulamalarında kullanılır.
- Galvanizli çelik, paslanmaz çelik ve paslanmaya dayanıklı çelik ankraj uygulamalarında kullanılır.
- Su geçirimsizdir.
- Köşelere yakın uygulamalar için uygundur.
- Düşük sıcaklıklarda kullanılabilir.
- Baş üstü uygulamalarında kullanılır ve sarkma yapmaz.
- Sarfiyat: Değişken
- Ambalaj: 410 ml kartuş.

ASOFABRIC

Yapısal güçlendirme için karbon esaslı özel dokuma



- Yapılarda güçlendirme işinde kullanılan karbon, aramid veya cam lif örgülü dokumadır.
- Uygulama, özel epoksi yapıştırıcılar ile yapıştırılmak suretiyle yapılır.
- ASOPLATE ürünleriyle birlikte sistem teşkil edilebilir.
- Tüm güçlendirme işlerinde kullanılabilir.
- Yüzey şekline bağlı kalınmaksızın uygulanabilir.
- Yoğunluğu azdır, dolayısıyla ilave yük değeri azdır.
- Sarfiyat: mt/m²
- Ambalaj: 05 m (en) x 100 m (boy) rulo

ASOPLATE

Yapısal güçlendirme için karbon lifli özel plaka



- Uygulama, özel epoksi yapıştırıcılar ile yapıştırılmak suretiyle yapılır.
- ASOFABRIC ürünleriyle birlikte sistem teşkil edilebilir.
- Korozyona uğramaz,
- Uygulama ve montaj oldukça kolaydır, hafiftir,
- Dayanımı ve dayanıklılığı benzersizdir,
- Yorulma dayanımı çok yüksektir,
- Plaka kesişim noktalarının aplikasyonları kolaydır,
- Uygun ortamlarda depolama ömrü sınırsızdır.
- Sarfiyat: Bkz. Teknik Bilgi Föyü
- Ambalaj: 5 cm x 100 m rulo

ASODUR-1300

Asoplate plakaları için epoksi yapıştırıcı



- Neme karşı dayanımlıdır, yapıyı güçlendirmek amacıyla uygulanan her türlü güçlendirme elemanının tatbikinde kullanılabilir.
- ASOPLATE ürünleri için özel olarak geliştirilmiştir.
- Baş üstü uygulamaları için uygundur.
- Uygulama süresi uzundur.
- Kür alırken ve sonrasında neme karşı dayanıklıdır.
- Yüksek mukavemet ve E-modülü değerlerine sahiptir.
- Beton, kagir yapı metalleri, ahşap, tuğla gibi çoğu yüzeylere mükemmel aderans sağlar.
- Aşınma dayanımı ve vibrasyon direnci yüksektir.
- Solvent içermez.
- Sarfiyat: Bkz. Teknik Bilgi Föyü
- Ambalaj: 4 kg set

ASODUR-1330

Asofabric dokumaları için epoksi yapıştırıcı



- ASOFABRIC ürünleri için yapıştırıcı ve emdirme reçinesi olarak her türlü yatay ve düşey güçlendirme işleminde kullanılır.
- Uygulama süresi uzundur,
- Neme kür alırken ve sonrasında dayanıklıdır,
- Yüksek mukavemet ve E-modülü değerlerine sahiptir,
- Beton, kagir yapı metalleri, ahşap, tuğla gibi çoğu yüzeylere mükemmel aderans sağlar,
- Solvent içermez.
- Sarfiyat: Değişken
- Ambalaj: 4 kg set

Eski - Yeni Beton Yapıştırma Malzemesi

INDUBOND-VK 4032

İki bileşenli, solventsiz, epoksi esaslı yapıştırma malzemesi



Eski ve yeni beton arasındaki yapışmayı sağlamak amacıyla kullanılan epoksi esaslı malzemedir.
Betonun çekme dayanımından daha büyük bir yapışma kuvveti oluşturur.

- Yüksek yapışma-çekme dayanımı
- Yüksek basınç ve eğilme dayanımı
- Seyreltilmiş asitlere, alkalilere ve betona etki eden agresif çözeltilere karşı dayanıklıdır.
- Kuru ve nemli yüzeylere uygulanabilir.
- Mükemmel yapışma yüzeyi oluşabilmesi için yeterli akıcılığa sahiptir.
- Büzülme olmadan sertleşir.
- Sarfiyat: yaklaşık 1,45 kg/m²/mm
- Ambalaj: 4 kg set

AQUAFIN-1K

Çimento esaslı, tek bileşenli, rijit su yalıtımı malzemesi



- Negatif su basıncına oldukça dayanıklı olan AQUAFIN-1K, her türlü su yalıtım uygulamasında kullanılabilir.
- Püskürtme yöntemiyle, malayla, fırçayla, ruloyla kolayca uygulanabilir.
- Nemli yüzeylere astar gerektirmeden kolayca tutunur.
- AQUAFIN-2K/M ile birlikte sistem teşkilinde kullanılır.
- Ekonomik olan malzeme tüm yüzeyi düzeltmek ve yapılacak olan yalıtım katmanına astar teşkil etmek amacıyla da kullanılabilir.
- Betona aderansı mükemmeldir.
- Uygulaması kolaydır.
- Sarfiyat: 1,75 kg/m²/mm
- Ambalaj: 25 kg torba

AQUAFIN-2K/M

Çimento esaslı, iki bileşenli, %115 elastik, UV dayanımlı, içme suyuna uygun su yalıtımı malzemesi



- AQUAFIN-2K/M Yeni nesil, polimer takviyeli, elastomerik su yalıtımı malzemesidir.
- Sürme veya püskürtme yöntemleriyle uygulanabilir.
- Üstün nitelikleri sayesinde her türlü su yalıtımı uygulamasında güvenle kullanılır.
- 2,59 mm çatlak köprüleme özelliğine sahiptir. (ASTM C836:95)
- Püskürtme yöntemiyle, malayla, fırçayla, ruloyla kolayca uygulanabilir.
- Nefes alır.
- 7 bar pozitif su basıncında geçirimsizdir.
- Üzeri kaplanabilir ya da açık bırakılabilir.
- UV dayanımı yanında, her türlü hava şartına ve donma – çözünme etkilerine mukavimdir.
- Nemli yüzeylere astar gerektirmeden kolayca tutunur.
- Doğa dostudur.
- İçme suyuna onaylıdır. (DVGW W347)
- Kök dayanımı vardır. (Swiss Society of Engineers & Architects: SIA V 280 No.11)
- Sarfiyat: 3,0 – 4,0 kg/m²
- Ambalaj: 35 kg set (25 kg toz + 10 kg sıvı)

AQUAFIN-UM

Çimento esaslı, iki bileşenli, elastik su yalıtımı malzemesi



- Su geçirimsizlik katmanı sağlar.
- Toprak altı veya üstü uygulamalarda kullanılabilir.
- Çatlak köprüleme özelliği vardır. (1,15 mm)
- Yatay, dikey ve baş üstü uygulamalarında kullanılabilir.
- Dışarıdan (pozitif taraf) veya içeriden (negatif taraf) eski veya yeni binaların temellerinde su yalıtımında kullanılabilir.
- Sarfiyat: 3,0 – 4,0 kg/m²
- Ambalaj: 35 kg set (25 kg toz + 10 kg sıvı)

TEYAPLAST-2K

Çimento esaslı, iki bileşenli, yarı esnek, içme suyuna uygun su yalıtımı malzemesi



- Negatif ve pozitif yönden (sürülerek) uygulanabilen su yalıtım malzemesidir.
- Yarı esnektir.
- 20 metre su basıncına karşı geçirimsizdir. (EMPA test raporu)
- Karıştırılması ve uygulaması kolaydır.
- Fırça veya mala ile uygulanır.
- Uygun hazırlanmış yüzeylere iyi yapışır.
- Rutubetli beton yüzeylere çok iyi uyum sağlar.
- Rötre çatlaklarına dayanıklıdır.
- File donatı ile birlikte takviyeli kullanılabilir.
- Darbelere dayanıklıdır.
- Yatay ve düşey yüzeylerde uygulanabilir.
- Derzsiz ve eksiz uygulama yapılabilir.
- Boyanabilir.
- İçme suyu ile temasa uygundur.
- Sarfiyat: Islak hacimlerde ve perde duvarlarda : 3,0 kg/m²
  Su deposu, havuz ve teraslarda : 3,5-4,0 kg/m²
- Ambalaj: 25 kg set (19 kg toz + 6 kg sıvı)

AQUAFIN-IC

Çimento esaslı, kapiler etkili, kristalize su yalıtımı malzemesi



- Betonun içine nüfuz eden, su yalıtımı malzemesidir.
- Sürme veya püskürtme yöntemlerilyle uygulanabilir.
- Devamlı aktiftir.
- Betonun içine nüfuz eder.
- Nemli yüzeylerde uygulanabilir.
- Negatif ve pozitif taraftan uygulanabilir.
- Betonu ve donatıyı suyun korozif etkilerinden korur.
- Klor içermez.
- Yüksek hidrostatik basınca (13,8 bar) dayanıklıdır.
- Karbonik frenleyici özelliği vardır.
- Sonradan oluşan ve 0,4mm'ye kadar olan çatlakları kapatır.
- Alman resmi test raporları ve içme suyuna uygunluk raporu mevcuttur.
- Sarfiyat: Basınçsız su: 1,2 kg/m^2
  Basınçlı su : 1,5 kg/m^2
- Ambalaj: 25 kg torba.

FIX-10-S

Ani priz etkili, su durdurucu tıkaç harcı



Klorit içermeyen su ile temas ettiğinde ani priz alan çimento esaslı harçtır.
Su sızıntılarını anında kesmek amacıyla,

- Su sızıntısı bulunan her türlü çimento esaslı yüzeyde,
- İç-dış mekanlarda, düşey ve yatay uygulamalarda,
- Döşemelerde,
- Menhollerde,
- Tünellerde,
- Boru ve kablo geçişlerinin su yalıtımında,
- Çatlak ve boşluklardan sızan basınçlı veya basınçsız suların süratle kesilmesi amacı ile kullanılır.
- Sarfiyat: Değişken
- Ambalaj: 6 kg plastik kova halinde ambalajlıdır.

Bitüm Esaslı Ürünler

COMBIFLEX-AB2

Bitüm emülsiyon esaslı, iki bileşenli, anyonik, sürme su yalıtımı malzemesi



- Esnek yapısı ile betondaki çatlakları (2 mm) köprüler.
- Ek yeri teşkiline gerek olmadan uygulanır.
- Hemen yağmur geçirmezlik özelliğine sahiptir.
- Donma-çözünmeye dayanıklıdır.
- Solvent içermez, çevre dostudur.
- Yaşlanmaya, suya, tuz çözeltilerine ve zayıf asitlere dayanıklıdır.
- Basit ve ekonomik uygulama sağlar.
- Fırça veya malayla uygulanabilir.
- DIN 18195'e göre resmi test raporları mevcuttur.
- Sarfiyat: Basınçlı su: 5 kg/m² (DIN 18195-6)
  Basınçsız su: 4 kg/m² (DIN 18195-5)
  Zemin rutubeti, birikmeyen yağmur suları,
  perde betonlarda: 3 kg/m² (DIN 18195-4)
- Ambalaj: 30 kg pl.kova

COMBIFLEX-C2/-S

Bitüm emülsiyon esaslı, iki bileşenli, katyonik, sürme su yalıtımı malzemesi



- Derzsiz ve eksiz, esnek çatlak köprüsü oluşumunu sağlayan su yalıtımı malzemesi.
- Genelde tüm yüzeyler için uygundur.
- Ani yağmura karşı dayanıklıdır.
- Hızlı uygulama olanağı vardır.
- Nemli yüzeylere astarsız uygulanabilir.
- Normal şartlar altında 24 saat sonra bina çevre dolguları yapılabilir.
- İki bileşenin karışımı kolaydır.
- Fırça veya rulo ile kolayca uygulanabilir.
- Katyonik emülsiyon olması dolayısıyla astar gerektirmeden kuru ve nemli yüzeylere uygulanabilir.
- Betona nüfuz etme özelliği (katyonik) vardır.
- Benzerlerine göre çok üstün işlenebilirlik özelliğine sahiptir.
- COMBIFLEX-C2S versiyonu aynı özelliklere sahip olup püskürtülerek uygulanır.
- Sarfiyat: 3,0 – 4,0 kg/m²
- Ambalaj: 28 kg set (27.6 kg sıvı +0.4 kg toz)

COMBIFLEX-Superflex

Bitüm esaslı, %200 elastik, iki bileşenli, su yalıtımı malzemesi



- Polimer takviyeli ve özellikle temel altı uygulamalar için üretilmiş su yalıtımı malzemesidir.
- Ek yerleri oluşturulmadan uygulandığı için kritik detay çözümlerinde güvenlidir.
- 2mm'ye kadar çatlak köprüsü oluşturabilmektedir.
- Yüksek elastikiyete sahiptir. (%200)
- Kolay ve hızlı uygulanır.
- Hemen yağmur geçirmezlik özelliğine sahiptir.
- Solvent içermez.
- Fırça veya taraklı mala ile uygulanabilir.
- DIN 18195'te istenilen tüm özellikleri sağlamaktadır.
- Sarfiyat: Perde betonlarda: 3 kg/m²
  Zemin rutubeti, atık su havuzları: 3-4 kg/m²
  Basınçsız su: 4 kg/m²
  Biriken sel ve yağmur suları, basınçlı su: 5 kg/m²
- Ambalaj: 30 kg pl.kova (22 kg sıvı, 8 kg toz)

COMBIFLEX-1K

Bitüm emülsiyon esaslı, tek bileşenli, sürme su yalıtımı malzemesi



- Eksiz ve kesintisiz bir su yalıtımı tabakası oluşturur.
- Bünyesindeki suyun buharlaşmasından sonra, sürüldüğü yüzeye kuvvetli bir şekilde yapışarak suya ve rutubete karşı dayanıklı, elastik bir tabaka oluşturur.
- Kılcal çatlakları kapatır.
- Solvent içermez. Su bazlı olduğundan çevre dostudur.
- Yanıcı ve zehirli maddeler içermediğinden, kapalı yerlerde güvenle kullanılabilir.
- Su bazlı bir malzeme olduğundan nemli yüzeylere de iyi bir yapışma sağlar.
- Bitüm fırçası veya ruloyla kolayca uygulanabilir.
- DIN 18195'e göre resmi test raporları mevcuttur.
- Sarfiyat: Zemin rutubeti, birikmeyen yağmur suları, perde betonlarda: 3 kg/m²
  Basınçsız su: 4 kg/m²
  Basınçlı su: 5 kg/m²
- Ambalaj: 30 kg pl.kova

COMBIFLEX-L

Bitüm emülsiyon esaslı, tek bileşenli, rulo ile uygulanan nem yalıtımı malzemesi



- Kauçuk katkılı bitüm emülsiyonudur.
- Toprak altında kalan betorname yapıların nem ve sudan korunmasında ideal bir malzemedir.
- Nem yalıtımı amacıyla ve astar olarak kullanılır.
- Eksiz ve kesintisiz bir nem yalıtımı tabakası oluşturur.
- Kılcal çatlakları kapatır.
- Sulfata karşı dayanımlıdır.
- Solvent içermez. Su bazlı olduğundan çevre dostudur.
- Karışımında su bulunduğu için, nemli yüzeylere de iyi bir yapışma sağlar.
- Bitüm fırçası veya ruloyla kolayca uygulanabilir.
- Tek başına kullanıldığında kat başına minimum 0,300 kg/m² olmak üzere 2 kat uygulanmalıdır.
- Çabuk kurur.
- Sarfiyat: Astar: %50 su ile inceltildikten sonra tek katta 0,150 kg/m²
  Nem yalıtımı: iki katta 0,600 kg/m²
- Ambalaj: 20 kg pl.kova

ASO-Systemvlies-02

Bitümlü ürünler için koruma donatısı



- Bitüm esaslı ürünler için yüksek yırtılma direncine sahip cam örgü koruma donatısıdır.
- COMBIFLEX-AB2, COMBIFLEX-SUPERFLEX, COMBIFLEX-1K malzemelerinin üzerine serilerek sıcak havalarda yatay yüzeyde uygulamacıların yürümesini sağlar, dikeyde ise seramik vb. kaplamaların yalıtım katmanı üzerine yapıştırılabilmesine zemin teşkil eder.
- Toprağı tehdit eden zemin suyu v.b içindeki tüm agresif maddelere dayanıklıdır.
- Donatının özel yapısı, sızdırmazlık katmanına güvenli bir şekilde bağlanmayı sağlar.
- Sızdırmazlık katmanını, itilen veya kayan koruma ve drenaj levhaları ile güçlü güneş ışınlarından kaynaklanacak hasarlardan korur.
- Ayrıca polimer modifiye bitümlerde donatı olarak da kullanılır.
- Sarfiyat: 1m/m²
- Ambalaj: Top uzunluğu 100 m (1 m veya 1,20 m eninde)

ASOLASTIC-RC500

Yüksek elastikiyetli, poliüretan esaslı, UV dayanımlı su yalıtımı malzemesi



- Havadaki nem ile kürlenen tek bileşenli, düşük viskoziteli, poliüretan sıvı su yalıtım malzemesidir.
- Kuruduğunda bir çok farklı yüzeye mükemmel aderans sağlayan bir film tabakası oluşturur.
- Elastik yapısı ile rötre çatlaklarını köprüleme özelliğine sahiptir.
- Ürün tamamiyle saf elastomerik hidrofobik poliüretan reçine ve özel inorganik katkı maddeleri içerir.
- Mükemmel mekanik, kimyasal, ısı, UV ve doğal unsurlara karşı dayanım sağlar.
- Uygulaması kolaydır.
- Sarfiyat: 1,2-1,7 kg/m²
- Ambalaj: 25 kg metal kova

TEYAPLAST-Sıvı Membran

Akrilik esaslı, ıslak hacimler için kopolimer sıvı membran



- Yüksek elastikiyetli ve ıslak hacimler için özel olarak geliştirilmiş sıvı membrandır.
- Kürünü aldıktan sonra su geçirimsiz ve ek yersiz bir tabaka oluşturur.
- Kullanıma hazırdır.
- Uygulanması oldukça kolaydır.
- Daima elastik kalır.
- Sarfiyat: 1,5-2,0 kg/m²/mm
- Ambalaj: 10 kg veya 20 kg kova

ASOFLEX-ROOF

Çatılar için UV dayanımlı, reçine esaslı, %500 elastik sıvı membran



- Çatılar için özel olarak geliştirilmiş elastomerik sıvı membrandır.
- Kürünü aldıktan sonra su geçirimsiz ama nefes alabilen ek yersiz bir tabaka oluşturur.
- Kullanıma hazırdır.
- Fırça ile kolayca uygulanabilir.
- Güneş ışığından etkilenmez. UV dayanımlıdır.
- Düşük sıcaklıklarda da elastikiyetini korur.
- Donma çözünmeye dayanıklıdır.
- Sarfiyat: 1,5-2,0 kg/m²/mm
- Ambalaj: 10 veya 20 kg plastik kova

SANIFLEX-T

Reçine esaslı, elastomerik sıvı membran



- Sıvı halde uygulanan, tek bileşenli, kullanıma hazır, sentetik kauçuk esaslı, polimer modifiyeli, çabuk kürlenen, ek yeri oluşturmayan elastomerik su yalıtımı membranıdır.
- Su geçirimsiz olmakla birlikte, nefes alabilme ve çatlak köprüleme özelliklerine sahiptir.
- Tek kat uygulanabilmesi sayesinde, işçilik süresi kısalır.
- Fırça, rulo veya malayla uygulanabilir.
- Çabuk kürünü alması sayesinde üstüne aynı günde kaplama yapılabilir.
- Yüksek çatlak köprüleme özelliğine sahiptir.
- Duş, banyo, mutfak, sıhhi alanlar vb. gibi ıslak hacimlerin su yalıtımında kullanılır.
- Üzeri fayans, seramik vb. malzeme ile kaplanan ve uzun süreli dona maruz kalmayan (ılıman iklimlerde) balkon ve terasların su yalıtımı için uygundur.
- Süratle yapılması gereken ve karmaşık su yalıtımı detaylarının çözümü için idealdir.
- Sarfiyat: 1,2 kg/m² => 0,8 mm kuru tabaka kalınlığı
- Ambalaj: 10 kg veya 20 kg plastik kova

INDUFLOOR-IB2210

Poliüretan esaslı, tek bileşenli, şeffaf sıvı membran



Teras, balkon ve ıslak hacimlerde fayans, seramik vb. kaplamalar üzerine uygulanarak eksiz su yalıtımı tabakası oluşturur.

- Tek bileşenlidir.
- Ekonomiktir.
- Uygulaması kolaydır.
- Uzun ömürlüdür.
- Yüksek elastikiyet ve çatlak köprüleme özelliğine sahiptir.
- Değişik yapı elemanlarına mükemmel aderans sağlar.
- Sarfiyat: 0,150 – 0,200 kg/m² (kat başına)
- Ambalaj: 3 kg metal kutu

AQUAFIN-CJ3

Bentonit esaslı, %500 şişen su tutucu bant



- Beton soğuk derzlerinin ortasına INDUFLEX-VK6026 mastik ile tesbit edilerek yerleştirilir.
- Şekil alabilme yeteneği yüksektir ve özellikle yaz mevsiminde aşırı yüksek sıcaklıklar altında yapışkanlaşma yapmaz.
- Güçlü ve çabuk şişme özelliğine sahiptir.
- Uygulama sırasında beton yüzeye yapışmaması için talk pudrası ile kaplanmıştır.
- Yapısal derzlerde 7 bar su basıncına kadar su geçirimsizliği sağlar.
- PVC su tutucu bantlara göre uygulaması kolaydır ve işçilikten kaynaklanabilecek olumsuzlukları en aza indirger.
- Sarfiyat: 1 mt/m
- Ambalaj: 5m rulo, 20 m paket

INDUFLEX-CJ13

Sentetik kauçuk esaslı, %800 şişen su tutucu bant



- Elastomer esaslı, çok yüksek ve geri dönüşümlü şişme kapasitesi olan geliştirilmiş su tutucu banttır.
- Esnekliği ve ince kesiti sayesinde uygulama yüzeyindeki her türlü kıvrım ve oyuğa göre kolayca şekil verilebilir.
- Yüksek şişme oranı (% 800) özelliğine sahiptir.
- Saf su, tatlı su ve tuzlu su içinde şişer.
- Defalarca ıslanma ve kuruma sonucunda esas şeklini korur.
- Sonsuz sayıda ıslanma ve kuruma sırasında şişer ve tekrar eski haline döner.
- Yazın, yüksek sıcaklıklara rağmen yumuşamaz ve yapışmaz.
- Beton sertleşmeden önce şişmez.
- Ek yerlerinde kaynak gerektirmez.
- Sarfiyat: 1 mt/m
- Ambalaj: 25 m rulo, 175 m kutu

INDUFLEX-CJ15

Sentetik kauçuk esaslı, %300 şişen su tutucu bant



- Termoplastik elastomer esaslı, yüksek ve geri dönüşümlü şişme özelliği olan su tutucu banttır.
- Esnekliği ve ince kesiti sayesinde uygulama yüzeyindeki her türlü kıvrım ve oyuğa göre kolayca şekil verilebilir.
- İnceliği sayesinde beton dökümü sırasında gereksiz boşluklar oluşmaz.
- Yüksek şişme oranı (%300) özelliğine sahiptir.
- Her çeşit karmaşık yapısal detaylar için uygundur.
- Defalarca ıslanma ve kuruma sonucunda esas şeklini korur.
- Sonsuz sayıda ıslanma ve kuruma sırasında şişer ve tekrar eski haline döner.
- Yazın, yüksek sıcaklıklara rağmen yumuşamaz ve yapışmaz.
- Beton sertleşmeden önce şişmez.
- Ek yerlerinde kaynak gerektirmez.
- Ekonomiktir.
- Sarfiyat: 1 mt/m
- Ambalaj: 20 m rulo, 120 m kutu

DILAFIX-T-Bant

Polipropilen taşıyıcılı, sentetik membran türü dilatasyon bantı



- Genleşme derzlerinin kapatılmasında ve yalıtımında kullanılan ortası sentetik membran, kenarları polipropilen taşıyıcılı dilatasyon bandıdır.
- Genel olarak DILAFIX-2K harç veya ASODUR-K150 ile derz boyunca tesbit edilir.
- Bandın ek yerleri sıcak hava kaynağı ile imal edildiği için su geçirimsizliği tamdır.
- DIN 16726/5.19'a göre sıcak bitümlü yalıtım malzemelerine mukavimdir.
- Yüksek elastikiyet özelliği vardır.
- UV ışınlarına dayanıklıdır.
- Köklere dayanıklıdır.
- Hava koşullarına ve suya dayanıklıdır.
- Birçok kimyasala karşı dayanıklıdır.
- Geniş bir sıcaklık aralığında iyi performans gösterir.
- Sıcak hava ile kaynak yapılabilir.
- Yumuşatıcı içermez.
- İçme suyuna zararlı etkisi yoktur.
- 170, 220, 320, 550 mm eninde farklı ölçüleri mevcuttur.
- Sarfiyat: 1 mt/m
- Ambalaj: 30 m rulo

DILAFIX-2K

İki bileşenli, çimento esaslı, yüksek mukavemetli dilatasyon bantı yapıştırıcısı



- Yüksek elastikiyetli ve yüksek dayanımlı yapıştırıcı harçtır.
- DILAFIX-T Bant şeridinin beton yüzeye yapıştırılmasında kullanılır.
- Sarfiyat: 2,50 kg/mt
- Ambalaj: 12 kg set (10kg toz +2kg sıvı)

ASO-JOINT-TAPE-2000

%60 elastikiyetli, çatlakları önleyen, su geçirimsiz poliüretan takviyeli, polipropilen derz bandı



- Polipropilen esaslı, poliüretan film takviyeli, UV dayanımlı, su geçirimsiz, %60 elastik derz bandıdır.
- Yırtılmaz.
- Su geçirmez.
- Buhar geçirir.
- Agresif maddelere karşı dayanımlıdır.
- -20°C 'den +90°C'ye kadar dayanıklıdır.
- Sarfiyat: 1 mt/m
- Ambalaj: 12 cm veya 20 cm genişlik ölçülerinde 50 m rulo

SANIBANT-200

Çatlakları önleyen, su geçirimsiz derz bantı



- Polyester - termoplastik PVC esaslı su geçirimsiz derz bandıdır.
- Elastiktir. (boyuna % 29, enine % 54)
- Su geçirmez.
- Agresif maddelere karşı dayanımlıdır.
- UV dayanımlıdır.
- -5°C 'den +90°C'ye kadar dayanıklıdır.
- Sarfiyat: 1mt/m
- Ambalaj: 50 m rulo

INDUFLEX-VK6026

Poliüretan esaslı, UV dayanımlı derz dolgu mastiği



- Nem geçirimsiz, UV ışınlarına ve atmosferdeki kimyasal maddeler nedeniyle oluşan bozulmalara karşı yüksek dayanıma sahip, kartuş tabancası ile uygulanan, elastomerik derz dolgu mastiğidir.
- Tek bileşenlidir, kullanıma hazırdır.
- Kolay ve hızlı uygulanır.
- Beton, taş, metal, ahşap ve diğer inşaat malzemeleri ile mükemmel aderans sağlar.
- Sarkma yapmaz, 25 mm. genişliğe kadar olan düşey derzler için uygundur.
- Düşey ve yatay uygulamalar için uygundur.
- Yüksek elastikiyete sahiptir. -40°C soğukta dahi elastikiyetini kaybetmez.
- Solvent ve PVC içermez.
- Geniş bir uygulama ısısı aralığına (+5°C-40°C) sahiptir.
- Kürünü aldıktan sonra toksik değildir. İçme suyu tanklarında kullanılabilir.
- Kimyasal, UV ve aşınma dayanımı değerleri yüksektir.
- Mikro organizma oluşumuna karşı dayanımı yüksektir.
- Astar gerektirmeden birçok yüzeye uygulanabilir.
- Metal yüzeyler için ASOPRIMER-AS1 astar önerilir.
- Uygun boyalar ile boyanabilir.
- Su geçirmez, tüm koşullar için uygundur.
- Sarfiyat: Değişken
- Ambalaj: 600 cc sosis veya 310 cc kartuş.

INDUFLEX-VK 7050

Poliüretan esaslı, iki bileşenli, yağ ve jet yakıtlarına dayanımlı derz dolgusu



- Poliüretan-polimer esaslı, katran katkılı, soğuk uygulamalı, kendiliğinden yayılan derz dolgu malzemesidir.
- Kolay uygulanabilir.
- Kendiliğinden yayılma özelliğine sahiptir.
- Solvent içermez.
- Elastikiyetini sürekli korur.
- İç ve dış mekanlarda kullanım için uygundur.
- Hava koşullarına dayanımlıdır.
- UV dayanımlıdır.
- Yaygın olarak bulunan bir çok yüzeye iyi yapışma sağlar.
- Değişik sıcaklıklarda performansını korur.
- Jet yakıtı, yağ ve çeşitli kimyasal çözeltilere dayanımlıdır.
- Sarfiyat: Değişken
- Ambalaj: 10 kg set (A-Bileşeni: 8,34 kg + B-Bileşeni: 1,66 kg)

INDUFLEX-TM-D

Polisülfit esaslı, UV dayanımlı derz dolgusu



- İki bileşenli, tam elastik, yatay ve düşey derzlere uygulanan bir derz dolgu macunudur.
- Akıcı ve tiksotropik olmak üzere iki ayrı tipi mevcuttur.
- Su geçirmemesi istenilen, yatay ve düşey derzlere uygulanır.
- Akaryakıt, yağ ve kimyasal maddelere, sulu asit ve kostiklere dayanıklıdır.
- Betona mükemmel bir aderansla yapışır, tam elastiktir.
- Uzun ömürlüdür, otuz sene evvel uygulanmış tiyokol esaslı macunlar hala mükemmeliyetlerini muhafaza etmektedir.
- Uygulanmış olan macun -40°C ila +90°C arasındaki ısı ve hava şartlarında özelliğini korur.
- Sarfiyat: Değişken
- Ambalaj: Dikey uygulamalar için 4 kg set
  Yatay uygulamalar için 3,5 kg set

ASOPRIMER-AS1

Poliüretan ve polisülfit esaslı mastik astarı



- Poliüretan ve polisülfit esaslı mastikler için solvent esaslı astardır.
- Tek bileşenlidir.
- Yapışmayı kuvvetlendirir.
- Çabuk kurur.
- Sarfiyat: Değişken
- Ambalaj: 3 kg metal kutu

ASOPRIMER-AS2

INDUFLEX-VK7050 Poliüretan esaslı mastik için astar



- Poliüretan esaslı mastikler için solvent esaslı astardır.
- Yapışmayı kuvvetlendirir.
- Çabuk kurur.
- Sarfiyat: Değişken
- Ambalaj: 3 kg metal kutu

AQUAFIN-P1

Poliüretan esaslı, tek bileşenli, geçici su yalıtımı amaçlı enjeksiyon reçinesi



- İzosiyanat modifiyeli, su ile aktif hale gelen, poliüretan esaslı köpük reçinedir.
- Karıştırılmaksızın kullanıma hazırdır.
- Su ile temas ettiğinde köpürür ve hacminde büyük artış oluşarak geçici olarak su nüfuzunu engelleyen sıkı viskoelastik hale gelir.
- Asitlere, küllü sulara dayanıklıdır, bitümlü malzemelere ve derz bantlarına zarar vermez.
- Kuru yüzeylerde malzeme hemen köpürmez, ancak mevcut hava ve zemin nemi etkisiyle yavaşça sertleşir.
- Sarfiyat: Değişken
- Ambalaj: 5,5 kg metal kutu

AQUAFIN-P4

Poliüretan esaslı, iki bileşenli, kalıcı su yalıtımı amaçlı enjeksiyon reçinesi



- Solvent içermez.
- Yavaş reksiyona girer, köpürmeden sertleşir.
- Rijit değildir.
- Su ile temasta çok hafif köpürür.
- Gözeneksiz bir malzemedir.
- Mükemmel yapışma ve mukavemet sağlayarak kuru ve nemli yüzeylere yapışır.
- Gevşeme, çatlak genişlemesi ve parçalanma yapmadan kış şartlarındaki düşük sıcaklıklara karşı dayanım sağlar.
- Hacimce 1:1 karışma oranı sayesinde iki bileşenli pompa ile enjekte edilmesi son derece kolaydır.
- "Packer"lar veya yerleştirilmiş enjeksiyon hortumları (AQUAFIN-CJ1 veya AQUAFIN-CJ2) vasıtasıyla enjekte edilebilir.
- Sarfiyat: Değişken
- Ambalaj: 21 kg metal kutu set

AQUAFIN-CJ1

Tek cidarlı enjeksiyon hortumu



- Beton yapı derzlerinde su yalıtımı için kullanılan, PVC esaslı, tek cidarlı enjeksiyon hortumudur.
- AQUAFIN-P-reçineler ile enjeksiyon sistemi içinde kullanılabilirliği resmi olarak onaylanmıştır.
- Tüm enjeksiyon aletleri ile enjeksiyon yapılabilir.
- Enjeksiyon kanalı kesit boyutu yeterlidir.
- Beton dökümü sırasında çimento şerbetinin kanala girmesini önler.
- Özel sabitleme sistemi sayesinde uygulanması kolaydır.
- Rulonun açılması sırasında istenmeyen katlanmalar oluşmaz.
- Enjeksiyon reçinesinin hortum sisteminden beton içine çıkışı öngörülen basınçla (0,5 bar) oluşur, böylece her yöne malzeme akışı sağlanmış olur.
- Kaygan yüzeyi sayesinde enjeksiyon hortumu betona yapışmaz ve uzun yıllar boyunca tıkanmadan kullanılabilir.
- Sarfiyat: 1mt/m
- Ambalaj: 50 m rulo, 1200 m palet

AQUAFIN-CJ2

Çift cidarlı, çoklu kullanılabilen enjeksiyon hortumu



- Beton yapı derzlerinde su yalıtımı için kullanılan, PVC esaslı, çift cidarlı enjeksiyon hortumudur.
- AQUAFIN-P-reçineler ile enjeksiyon sistemi içinde kullanılabilirliği resmi olarak onaylanmıştır.
- Tüm enjeksiyon aletleri ile enjeksiyon yapılabilir.
- Defalarca enjeksiyon yapılabilir.
- Enjeksiyon malzemesinin iç sürtünmesini azaltarak, kolay ve ekonomik şekilde enjekte edilmesini sağlar.
- Özel sabitleme sistemi sayesinde montajı kolaydır.
- Enjeksiyon kanalı kesit boyutu yeterlidir.
- Beton dökümü sırasında çimento şerbetinin kanala girmesini önler.
- Enjeksiyon reçinesinin hortum sisteminden beton içine çıkışı öngörülen basınçla (0,5 bar) oluşur, böylece her yöne malzeme akışı sağlanmış olur.
- Kaygan yüzeyi sayesinde enjeksiyon hortumu betona yapışmaz ve uzun yıllar boyunca tıkanmadan kullanılabilir.
- Sarfiyat: 1mt/m
- Ambalaj:100 m rulo, 2500 m palet

ASOLASTIC-PU 2K

Poliüretan esaslı, iki bileşenli, 90°C ye kadar dayanıklı, su geçirimsiz, içme suyuna uygun elastik kaplama



- Yüksek kalitede elastomerik poliüretan reçinelerden yapılmıştır.
- Hemen hemen her türlü yüzeye mükemmel aderans sağlar.
- Polimerizasyondan sonra, koruma için güçlü bir su geçirimsiz elastik film tabakası oluşturur.
- İçme suyu depoları için uygundur.
- Su depoları için teknik özellik ve maliyet açısından en ideal çözümdür.
- Solvent içermez.
- Hafif tiksotropiktir.
- Sarfiyat: 1,4 kg/m²
- Ambalaj: 9 kg set (A bileşeni 7,5 kg + B bileşeni 1,5 kg)

ASOPOX-3351 PW

Çok amaçlı korozyon önleyici epoksi boya



- İki bileşenli, solventsiz, aşınmaya ve tatlı suya dayanıklı, korozyon önleyici epoksi boyadır.
- Mekanik dayanımı yüksektir.
- İçme suyu ile temasa uygunluk test raporu vardır.
- Karıştırılması ve uygulanması kolaydır.
- Sarfiyat: kat başına yaklaşık 300-600 g/m²
- Ambalaj: 24 kg set

DÖKŞAP

Çimento esaslı, kendiliğinden yayılan hazır tesviye harcı (2-10 mm)



- Uygun oranda su ile karıştırıldığında kendi kendine yayılan kullanıma hazır çimento şerbeti görünümünde zemin şapıdır.
- Kendi kendine yayılacak veya pompa ile dökülecek kadar akışkandır. (Bkz. Test sonuçları)
- Yüzey mukavemeti çok çabuk gelişir. 22°C'de 5 saat sonra yaya trafiği kullanımına izin verilebilir.
- Uygulama için minimum işçilik gerektirir.
- Karışımı ve uygulaması çok basittir.
- Bileşiminde hiçbir toksik madde olmayıp sağlığa zararı yoktur.
- Uygulama ekibimizin özel pompası ile uygulama yapıldığında saatte 200 m², bir günde ise yaklaşık 1500 m² yüzey kaplaması yapılabilmektedir.
- Sarfiyat: 1,5 kg/m²/mm
- Ambalaj: 25 kg torba

EMÜLFIX-A

Çok amaçlı sentetik reçine esaslı dispersiyon astar (Emici yüzeyler için)



- Sentetik reçine dispersiyonu, solvent içermeyen, kullanıma hazır, çok amaçlı bir astar malzemesidir.
- Sürüldüğü beton şap veya sıvalı yüzeylerin içine nüfuz edecek özellikte olup, bu yüzeylerin su emici özelliğini ortadan kaldırır.
- Sarfiyat: 0,10-0,15 kg/m² (kat başına)
- Ambalaj: 6 kg ve 30 kg plastik bidon

EMÜLFIX-AK

Parlak ve sırlı yüzeyler için, sentetik reçine esaslı, yüzeyi pürüzlü, dispersiyon astar



- Sentetik reçine dispersiyonlu, solvent içermeyen, yarı sıvı aderans köprüsü astar tabakasıdır.
- İç ve dış mekânlarda aderans arttırıcı katman olarak kullanılır
- Brüt beton veya her türlü pürüzsüz yüzeyler üzerine sıva uygulamasından once kulanılır.
- Alçı sıva, alçıpan veya betopan gibi yüzeylere fayans veya seramik yapıştırmadan önce kulanılır.
- Yüksek aderans elde edilmesi zorunlu olan her türlü uygulamadan önce aderans köprü astarı olarak kullanılmalıdır.
- Cam, demir, çinko, sac gibi yüzeylere uygulanacak, çimento esaslı malzemelerin, aderans köprüsü olarak kullanılır.
- Eski seramik, fayans üzerine, fayans kaplama uygulamalarında kullanılır.
- Sarfiyat: 0,10-0,15 kg/m² (kat başına)
- Ambalaj: 10 kg ve 20 kg plastik koca

EMÜLFIX-AK2

Brüt beton vb. yüzeyler, duvarlar ve tavanlar için, yüzeyi pürüzlü, reçine esaslı, aderans arttırıcı



- Polimer takviyeli reçine esaslı sıva astarıdır.
- Brüt beton yüzeylerde, duvarlarda ve tavanlarda kullanılabilir.
- Çimento ve özellikle alçı esaslı sıvaların yüzeye aderansını, çalışma süresini ve işlenebilirliliğini arttırır.
- Sarfiyat: 0,10-0,15 kg/m² (kat başına)
- Ambalaj: 10 kg ve 20 kg plastik kova

EMÜLFIX-AK3

Brüt beton yüzeyler için reçine esaslı, aderans arttırıcı



- Polimer takviyeli reçine esaslı sıva astarıdır.
- Çimento ve özellikle alçı esaslı sıvaların yüzeye aderansını, çalışma süresini ve işlenebilirliliğini arttırır.
- Sarfiyat: 0,10-0,15 kg/m² (kat başına)
- Ambalaj: 10 kg ve 20 kg plastik kova

ASOCURE-A

Yüzey sertleştiriciler için reçine esaslı kür malzemesi ve tozuma engelleyici cila



- Yeni dökülmüş beton yüzeyine rulo ile uygulanabilen veya püskürtülebilen, yüksek düzeyli kalitesini kaybetmeyen sıvı kür malzemesidir.
- Su gereksinimini ortadan kaldırır.
- Daha katı ve tozsuz yüzey sağlar.
- Kalitesini kaybetmez, bir astar sistemi gibi çalışır.
- Üst kaplama için en az zaman kaybı sağlar.
- Aşınmaya dayanıklı döşeme oluşturur.
- Yüksek kürleme etkinliği sağlar.
- İşçilik giderlerini düşürür.
- Sarfiyat: 0,15-0,20 kg/m²
- Ambalaj: 30 kg plastik bidon

ASOFIX-FORTE

Su bazlı, akrilik esaslı PVC/linoleum zemin kaplama yapıştırıcısı



- Su bazlı, akrilik esaslı PVC/linoleum zemin kaplamalarını yapıştırmakta kullanılan yüksek mukavemetli yapıştırıcıdır.
- Yaya trafiği, tekerlekli sandalye yüküne dayanıklıdır.
- PVC zemin kaplamalarının yapıştırılmasında üstün özellikleri sayesinde kusursuz sonuç elde edilir.
- Yerden ısıtmalı zeminler içinde uygundur.
- İlk ve nihai yapışmada en iyi performansı verir.
- Beton, mozaik ve karo zeminlerde kullanılabilir.
- Sarfiyat: 0,3-0,5 kg/m²
- Ambalaj: 10 kg veya 20 kg plastik kova

ASOTOP-100

Çimento esaslı, kuvars agregalı yüzey sertleştirici



- Endüstriyel zeminlerde, yüzey mukavemetini yükseltmek için çimento, pigment, kimyasal katkılar ve kuvarslı mineral sert agregadan oluşan kullanıma hazır toz yüzey sertleştiricidir.
- Düzgün ve homojen yüzey elde edilir.
- Mekanik yüklere karşı aşırı bir dirençlidir.
- Petrol ve gazlara karşı dirençlidir.
- Yüzey tozumasını oldukça azaltır.
- Yüksek geçirimsizlik sağlar.
- İç ve dış uygulamalarda kullanılır.
- Uygulaması kolay ve son derece ekonomiktir.
- Oksitlenmez, uzun ömürlüdür.
- Sarfiyat: 4,0-6,0 kg/m²
- Ambalaj: 25 kg torba.

ASOTOP-200

Çimento esaslı, korundum agregalı yüzey sertleştirici



- Endüstriyel zeminlerde, yüzey mukavemetini yükseltmek için çimento, pigment, kimyasal katkılar ve korundumlu mineral sert agregadan oluşan, kullanıma hazır toz yüzey sertleştiricidir.
- Düzgün ve homojen yüzey elde edilir.
- Mekanik yüklere karşı aşırı bir dirençlidir.
- Petrol ve gazlara karşı dirençlidir.
- Yüzey tozumasını oldukça azaltır.
- Yüksek geçirimsizlik sağlar.
- İç ve dış uygulamalarda kullanılır.
- Uygulaması kolay ve son derece ekonomiktir.
- Oksitlenmez, uzun ömürlüdür.
- Sarfiyat: 6,0-10,0 kg/m²
- Ambalaj: 25 kg torba

ASOFLOOR-300

Sodyum silikat bazlı, penetre olan yüzey sertleştirici, parlatıcı ve koruyucu



- Çimento esaslı zeminlerde, yüzey mukavemetini yükseltmek için kapiler etkili, kullanıma hazır, renksiz bir kimyasal sıvı yüzey sertleştiricidir.
- Betonu aşınmaya karşı dirençli yapar.
- Çiçeklenmeyi ve kılcal çatlakları engeller.
- Betonun donma-çözünme etkilerine karşı korur.
- Suyun, yağın ve diğer yüzey kirlerinin betona sızmasını engeller.
- Beton yüzeyine kesin tozumazlık kazandırır.
- Betona zamanla kalıcı bir parlaklık kazandırır .
- Temizliği kolaylaştırır.
- Yüksek bakım maliyetlerinden kurtarır.
- Sarfiyat: 150-300 g/m²
- Ambalaj: 30 kg bidon

INDUFLOOR-IB1260

Genel amaçlı, şeffaf epoksi astar



- INDUFLOOR epoksi ve poliüretan yüzey kaplamaları öncesinde, yüzeyin astarlanmasında kullanılan iki bileşenli, düşük viskoziteli, solvent içermeyen epoksi reçinedir.
- Düşük viskozitelidir ve uygulaması kolaydır.
- Su geçirmez, boşluk ve gözenekleri kapatır.
- Kürünü aldıktan sonra aşınmaya ve kırılmaya karşı çok dayanıklı hale gelir.
- Sarfiyat: 300-500 g/m²
- Ambalaj: 24 kg set

INDU-Ölreiniger (Yağ Temizleyici)

Endüstriyel zeminler için temizlik malzemesi



- Endüstriyel zeminler için geliştirilmiş, yüzeye aktif olan maddelerden oluşan sıvı kombinasyondur.
- Çimento esaslı, taş, seramik ve metal yüzeylerdeki dirençli yağ lekelerinin temizlenmesinde kullanılır.
- Demir-çelik, metal ve oto endüstrileri, oto tamirhaneleri vb. zeminlerin temizliğinde, endüstriyel zeminlerdeki lastik izlerinin temizlenmesinde kullanılır.
- INDUFLOOR-IB1240 uygulaması öncesi yüzeydeki yağın temizlenmesi için kullanılır.
- Sarfiyat: Değişken
- Ambalaj: 10 lt bidon

INDUFLOOR-IB1240

Nem ve yağ bariyeri (astar)



- İki bileşenli, neme dayanıklı, az solvent içeren epoksi reçinedir.
- Yağ emmiş zeminlerde INDU-Ölreiniger (Yağ Temizleyici) uygulaması sonrası astar ve yağ bariyeri olarak kullanılır.
- Yüksek yoğunluğu sayesinde beton zeminin içinden gelen suyu ve yağı engeller.
- Nemli beton zeminlerde astar olarak kullanılır, aderansı çok güçlüdür.
- Sarfiyat: 600-1000 g/m²
- Ambalaj: 28 kg set

INDUFLOOR-IB3355

Son kat, self-level, renkli epoksi kaplama



- Düzgün ve pürüzlü yüzeyli renkli kaplamalar oluşturulabilen solventsiz, pigmentli, iki bileşenli, self levelling epoksi reçinedir.
- Kürünü aldıktan sonra çok serttir, zedelenmeye ve çizilmeye dayanıklıdır.
- Hava şartlarına, suya, atık suya, deniz suyuna karşı dayanıklıdır.
- Seyreltik asitlere, temizlik ürünlerine, sulandırılmış tuzlara ve mineral yağlara karşı dayanıklıdır.
- Sarfiyat: Kaplama kalınlığına göre değişkendir.
  1/0,5-0,8 oranında dolgu ile karıştırılabilir.
- Ambalaj: 25 kg set

INDUFLOOR-IB3380

Dekoratif agregalar için bağlayıcı, şeffaf epoksi reçine



- Terrazo vb. dekoratif agregalar için iki bileşenli, solventsiz, şeffaf, bağlayıcı epoksi reçinedir.
- Su geçirimsiz ve kaymaz bir yüzey oluşturmak amacıyla kullanılır.
- Yüksek oranda dolgu malzemesine elverişlidir.
- Mekanik dayanımı yüksektir.
- Seyreltik asitlere, alkalilere, sulandırılmış tuzlara ve yağlara karşı dayanıklıdır.
- Sarfiyat: Kullanım amacına göre değişkendir.
- Ambalaj: 24 kg set

INDUFLOOR-IB3391

Son kat renkli epoksi boya



- İki bileşenli, solventsiz, epoksi esaslı son kat kaplama malzemesidir.
- Aşınma ve mekanik dayanımları yüksektir.
- Yüzeye mükemmel yapışma sağlar.
- Kaymaz bir yüzey oluşturur.
- Deniz suyuna, mineral yağlara, birçok kimyasal maddeye karşı dayanıklı ve antikroziftir.
- Sarfiyat: Tek kat uygulamada 500 g/m²
  İki kat uygulamada 800 g/m²
- Ambalaj: 25 kg set

INDUFLOOR-IB3396

Portakal kabuğu desenli son kat renkli epoksi kaplama



- İki bileşenli, solventsiz, epoksi esaslı son kat kaplama malzemesidir.
- Aşınma ve mekanik dayanımları yüksektir.
- Yüzeye mükemmel yapışma sağlar.
- Kaymaz bir yüzey oluşturur.
- Deniz suyuna, mineral yağlara, birçok kimyasal maddeye karşı dayanıklı ve antikroziftir.
- Sarfiyat: Değişken
- Ambalaj: 25 kg set

Koruyucu Kaplamalar

INDUFLOOR-IB2370

Kimyasal dayanımlı epoksi kaplama



- Seyreltilmiş asitlere, temizlik ürünlerine, sulandırılmış tuzlara, yağ, benzin, dizel gibi petrol ürünlerine karşı dayanıklı iki bileşenli, solventsiz epoksi kaplamadır.
- Kürünü aldıktan sonra çok serttir, zedelenmeye ve çizilmeye dayanıklıdır.
- Aşınma dayanımı yüksektir.
- Yatayda ve düşeyde uygulanabilir.
- Sarfiyat: kat başına 400 g/m²
- Ambalaj: 25 kg set

INDUFLOOR-IB3366

Poliüretan esaslı self-levelling zemin kaplaması



- Düz yüzeyli, iki-üç bileşenli, self-levelling poliüretan reçinedir.
- Atık su ve deniz suyuna dayanıklıdır.
- Solvent içermez.
- Kürünü aldıktan sonra çok serttir, zedelenmeye ve çizilmeye dayanıklıdır.
- Aşınma dayanımı yüksektir.
- Seyreltilmiş asitlere, temizlik ürünlerine, sulandırılmış tuzlara ve yağ, benzin, dizel gibi petrol ürünlerine karşı dayanıklıdır.
- Tiksotropiktir.
- Sarfiyat: Kaplama kalınlığına göre değişkendir.
- Ambalaj: 25 kg set

INDUFLOOR-IB2340

Poliüretan esaslı, UV-dayanımlı renkli son kat boya



- Epoksi ve poliüretan zemin kaplamalarının üzerine son kat kaplama olarak kullanılır.
- Renklidir. Mat veya parlak olarak üretilir.
- Solvent içermez.
- İki bileşenlidir.
- Yarı elastiktir.
- Sarfiyat: kat başına 80-130 g/m²
- Ambalaj: 20 kg set

INDUFLOOR-IB2350

Poliüretan esaslı, UV-dayanımlı, şeffaf son kat boya



- Epoksi ve poliüretan zemin kaplamalarının üzerine son kat kaplama olarak kullanılır.
- Şeffaftır. Mat veya parlak olarak üretilir.
- Solvent içermez.
- İki bileşenlidir.
- Yarı elastiktir.
- Sarfiyat: kat başına 80-130 g/m²
- Ambalaj: 20 kg set

Yardımcı Ürünler

ASODUR-K900

Dolgu ve Yapıştırma Reçinesi



Beton, şap, taş vb. yüzeylere mükemmel yapışma sağlayan; düşük viskoziteli, iki bileşenli, solventsiz, epoksi esaslı reçinedir.

- Penetrasyon yeteneği çok yüksektir.
- Yapışma kuvveti yüksektir.
- Çabuk sertleşir.
- Kimyasallara karşı dayanıklıdır.
- Su ve dona maruz kalmaya karşı dayanıklıdır.
- Sarfiyat: Değişken
- Ambalaj: 3 kg set

2005 yılından beri bir SCHOMBURG Grup kuruluşu olarak Türkiye Yapı Kimyasalları Sektöründe faaliyet gösteren AB-SCHOMBURG ürün yelpazesini sürekli olarak geliştirmekte ve inşaat sektörüne teknolojik üstünlüğü olan ürünler sunmaktadır.

AB-SCHOMBURG su yalıtımı ürünleri, yapıştırıcılar, fugalar, tamir harçları, yüksek performanslı harçlar, grout malzemeleri, derz dolguları, dilatasyon sistemleri, beton ve harç katkıları, enjeksiyon sistemleri, ankraj malzemeleri, yüzey sertleştiriciler, epoksi ve poliüretan esaslı zemin kaplama sistemleri ve güçlendirme ürünlerini üretmekte ve pazarlamaktadır.

1937 yılından beri Almanya'da faaliyet gösteren SCHOMBURG GmbH'nın dünya çapında 5 kıtada; 33 ülkede üretim tesisi ve satış şirketi ve 50 den fazla ülkede üzerinde satış temsilcilikleri bulunmaktadır. Bu kuruluşların sayısı sürekli artış göstermektedir.

SCHOMBURG tarafından geliştirilen çimento esaslı AQUAFIN ve bitüm esaslı COMBIFLEX su yalıtımı sistemleri uzun yıllar boyunca Avrupa pazarının lideri olmuşlardır.

AB-SCHOMBURG teknoljik gelişmelere büyük önem veren SCHOMBURG GmbH'nın imkanlarından da yararlanarak ürünlerini sürekli olarak geliştirmektedir.

Değerlerimize bağlı olarak temel amacımız, ürünlerimizin kalitesinden ödün vermeden, yapı kimyasalları pazarındaki payımızı genişletmek, dünya standartlarındaki ürünlerimizi kaliteli hizmetle bayilerimize ve şantiyelere ulaştırmaktır.

Yetkili Bayi:

AB-SCHOMBURG

AB-SCHOMBURG YAPI KİMYASALLARI A.Ş.
19 Mayıs Mah. Turapoğlu Sok.
Hamdiye Yazgan İş Merk. No.4/8
34736 - Kozyatağı - İSTANBUL
Tel: 0216 302 71 31/-32
Fax: 0216 302 70 01
info@ab-schomburg.com.tr
www.ab-schomburg.com.tr
www.schomburg.com

Baskı Tarihi: 05/2011