Kale

Sentetik Boya Renk Kartelası

Synthetic Paints Color Card

Карта колеровки синтетических красок





9246 Lacivert

9245 Derin Deniz

9266 Mor

9406 Siyah


9244 Boncuk Mavi

9243 Havai Mavi

9252 Fırtına Mavi

9432 Gümüş

—— Tüm ürünlerimiz için 9800 kodlu Beyaz rengimiz mevcuttur. —— *9800 coded White color is available for all of our products.* —— *Для всей продукции имеется белый цвет с кодом 9800.*

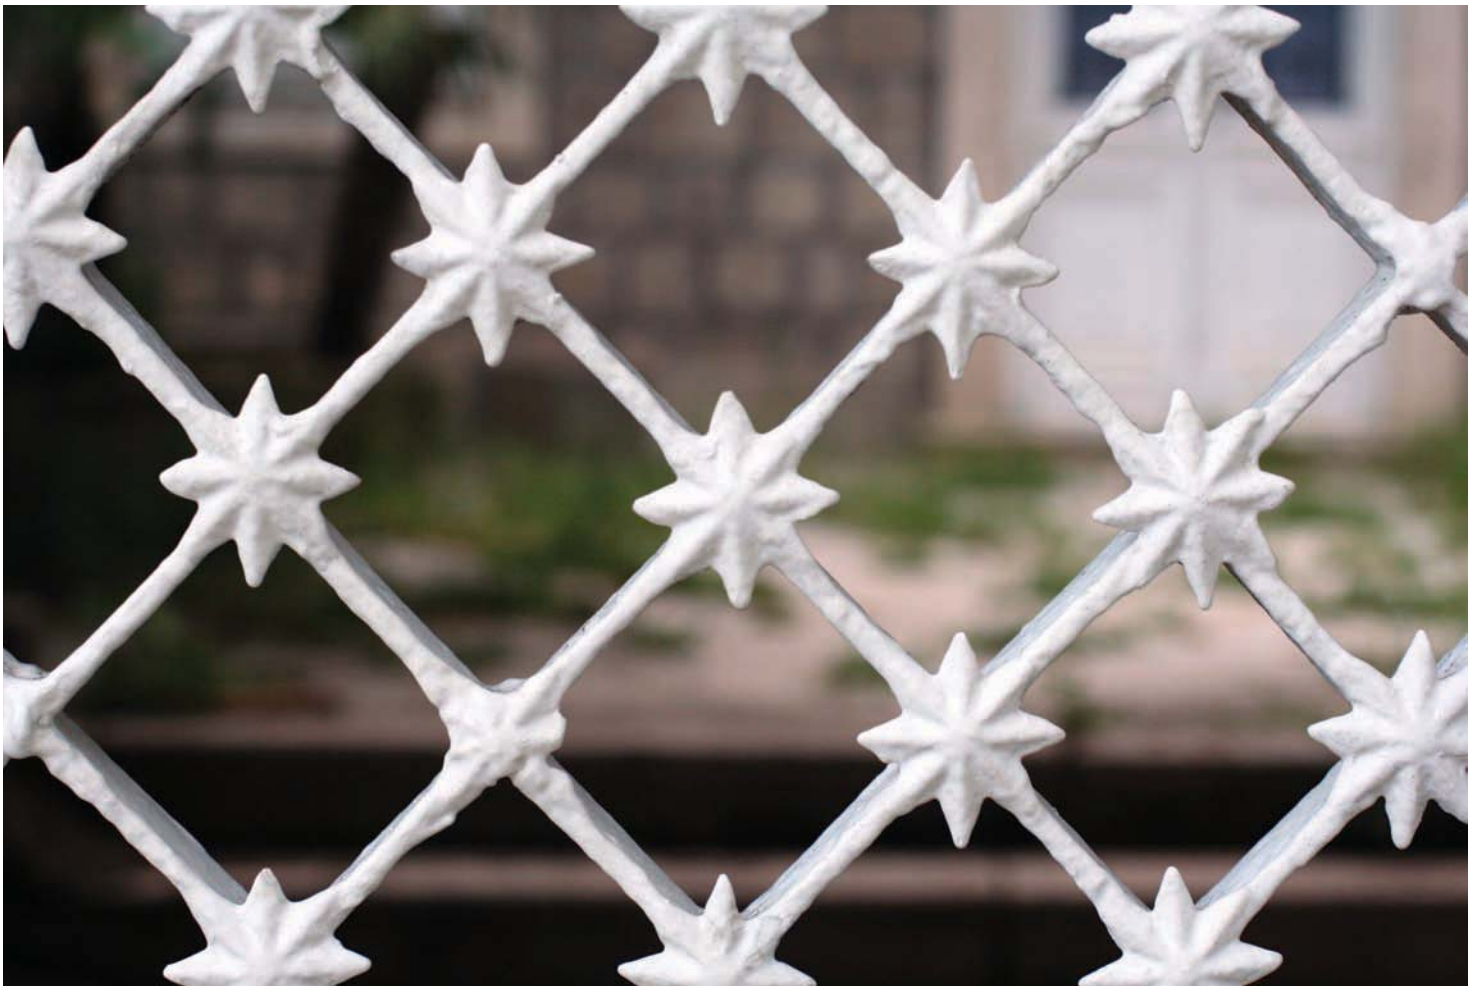

9256 Vişne

9044 Ekru

9096 Turuncu

9436 Çimento Gri

9164 Şeker Pembe

9082 Krem

9085 Petek

9192 Gri

9125 Somon

9042 Sahra

9064 Açık Sarı

9191 Açık Gri

—— Kartelanın hazırlanmasında büyük özen gösterilmiş olmakla beraber baskı tekniği sebebiyle renk tonlarında farklılıklar olabilir. Renk seçiminde, bu faktörle birlikte uygulama yapılacak ürünün parlaklığı, dokusu, zemin emiciliği ve ışığın renk üzerindeki etkisinin göz önünde bulundurulması gerekmektedir.



Kale

9326 Traktör Kırmızı

9286 Nar Çiçeği

9396 Bayrak Kırmızı

9075 Sarı

9026 Koyu Kahve

9115 Oksit Sarı

9025 Açık Kahve

9023 Sütlü Kahve

9226 Nefti Yeşil

9225 Çam Yeşili

9223 Cam Göbeği

9203 Fıstık Yeşili

—— Colors may show difference from the original because of the printing method used in this color card. Besides this fact, the texture and glossiness of the paint, water absorption structure of the surface and the effect of light on the color must be taken into consideration when choosing the color. —— Наряду с тем, что карты расцветок готовились тщательно, из-за техники печати могут быть отличия в цветовых тонах. При выборе расцветок, наряду с этим фактором, следует учитывать яркость, текстуру применяемой продукции, абсорбцию поверхности и световое воздействие лучей на цвета.





Kale Lüks Sentetik Boya
Kale Lux Synthetic Paint
Алкидная краска «Kale Lux»

Parlak, Alkid Reçine Esaslı, Kurşunsuz İç ve Dış Cephe Boyası
Yüksek ve kalıcı parlaklıktadır. Mükemmel örtme ve yapışma özelliğine sahiptir. Silinebilir ve kolayca temizlenebilir. Kurşun içermez. İç ve dış mekanlarda ahşap, demir - çelik, beton, brüt beton, sıva, betopan, alçıpan yüzeylerde ve mobilyalarda kullanılır. Yüzeye bağlı olarak 1 lt ile tek katta 18 - 20 m² alan boyanabilir. 0.75, 2.5, 3.75 ve 15 lt'lik ambalajları mevcuttur.

Glossy, Alkyd Resin Based, Lead-free Interior and Exterior Paint
High and long-lasting glossiness adheres to surfaces well and has high opacity. Perfect scrub-resistant and easily cleanable. Lead-free. Can be applied on interior and exterior surfaces of all cement-based, plaster, wooden and iron structural materials and on furniture. Depending on the surface, consumption is approximately 18-20 m²/lt for one coat application. Available in 0.75, 2.5, 3.75 and 15 lt. pails.

Глянцевая краска для внутренних и наружных работ на основе алкидных смол, не содержащая свинец.
Имеет высокий и устойчивый блеск. Ударостойкая алкидная эмаль обладает превосходной укрывистостью и сцеплением. Может протираться и легко очищаться. Применяется для внутренних и наружных работ на поверхности из дерева, железа, стали, бетона, штукатурки, бетонных панелей, гипсокартона и мебели. Расход краски:18-20м²/ л Объем тары 0.75, 2.5, 3.75 и 15 литров. .Способ нанесения; наносится кистью, валиком и распылителем.



Kale Sentetik Boya
Kale Synthetic Paint
Алкидная краска «Kale »

Parlak, Modifiye Alkid Reçine Esaslı İç ve Dış Cephe Boyası
Yüksek parlaklıkta, üstün örtme ve yapışma özelliğine sahiptir. Silinebilir. Kolayca temizlenebilir. İç ve dış mekanlarda her cins ahşap, duvar ve metal yüzeylerde kullanılır. Yüzeye bağlı olarak 1 lt ile tek katta 16-20 m² alan boyanabilir. 0.25, 0.75, 2.5 ve 15 lt'lik ambalajları mevcuttur.

Glossy, Modified Alkyd Resin Based Interior and Exterior Paint
High glossiness. Adheres to surfaces good and has high opacity. Scrub-resistant and easily cleanable. Can be applied on interior and exterior cement-based, wooden and metal surfaces. Depending on the surface, consumption is approximately 16-20 m²/lt for one coat application. Available in 0.25, 0.75, 2.5 and 15 lt. pails.

Глянцевая краска для внутренних и наружных работ на основе модифицированных алкидных смол.
Имеет высокий и устойчивый блеск. Обладает превосходной укрывистостью и сцеплением. Может протираться и легко очищаться. Применяется для внутренних и наружных работ на поверхности из дерева, железа, стали, бетона, штукатурки, бетонных панелей, гипсокартона и мебели. Расход краски:16-20м²/ л Объем тары;0,25, 0.75, 2.5, 3.75 и 15 литров.Способ нанесения; наносится кистью, валиком и распылителем.

RENK USTASI

Tiner ile inceltiniz
Dilute with synthetic thinner
Разбавлять растворителем

Rulo/Fırça/Boya Tabancası
Roller\|Brush\|Spray Gun
Валик/кисть/пульверизатор

Zararlıdır
Harmful
Вредно для здоровья

TS 39'a uygundur. TİP1
Complies with TS39. TYPE 1
Соответствует стандартам TS 39, тип 1

TS - EN - ISO 9001
Belgeli Tesiste Üretilmiştir.
Manufactured at TS-EN-ISO 9001 certified plant.
Произведен на объекте, сертифицированном TS-EN-ISO 9001

RK.04.2012.001

Modiki

Kalekim Kimyevi Maddeler San. ve Tic. A.Ş.
Esenyurt Yolu Üzeri No:188 34325 Firuzköy, Avcılar - İstanbul / Turkey
T +90 212 423 0018 (pbx) F +90 212 423 3188
boya@kalekim.com.tr / export@kalekim.com.tr

ООО «Калеким Россия»
142784, Московская область, Ленинский район, Киевское шоссе, Бизнес-парк «Румянцево», стр. 2, подъезд 13, этаж 7, офис 704 Г.
Т +7 (495) 514-13-88 / Ф +7 (495) 514-13-82
info@kalekim.ru

444 5253
MÜŞTERİ İLETİŞİM MERKEZİ